





電源製品 総合カタログ

Power supply product catalog

DC/DC コンバータ
CONVERTER

サブバッテリーチャージャー
SUB BATTERY CHARGER

DC/AC インバータ
INVERTER

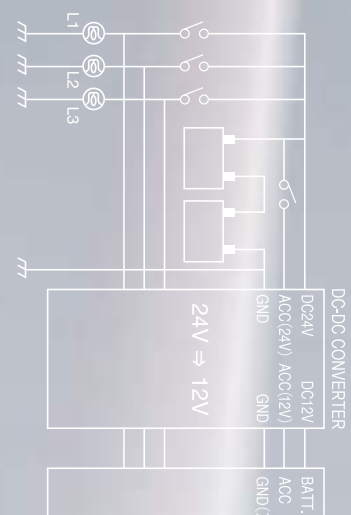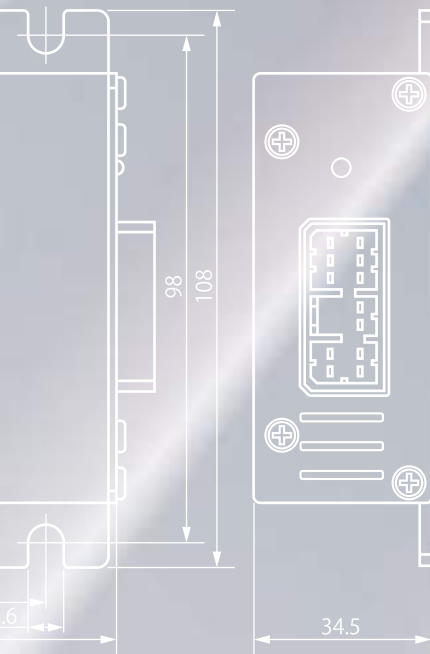

ニューエラー製品のご紹介

▶p2

コンバータ (DC/DCコンバータ)

トラックや船舶などの24V車両では、一般的な12V車用のカー用品(カーナビ、ドラレコ、等)は使用できません。そこでコンバータにより電力変換(DC24V⇒DC12V)することで、12V車用のカー用品の使用が可能になります。

⇒製品紹介は2ページから

▶p4

走行充電器 (サブバッテリーチャージャー)

キャンピングカーや業務用車両では、車両搭載のメインバッテリーとは別にサブバッテリーを用意し、そこから電装品以外の電気機器へ電源を供給します。走行充電器を使用することで、走行中に発電機(オルタネータ)からサブバッテリーを充電することが可能になります。

⇒製品紹介は4ページから


▶p7

インバータ (DC/ACインバータ)

車両や船舶の電源はバッテリー(12Vもしくは24V)から供給されているため、AC100Vで動く家庭用の電化製品は使用できません。そこでインバータにより電力変換(DC12V/24V⇒AC100V)することで、車内で家電製品の使用が可能になります。


⇒製品紹介は7ページから

電源製品の役割

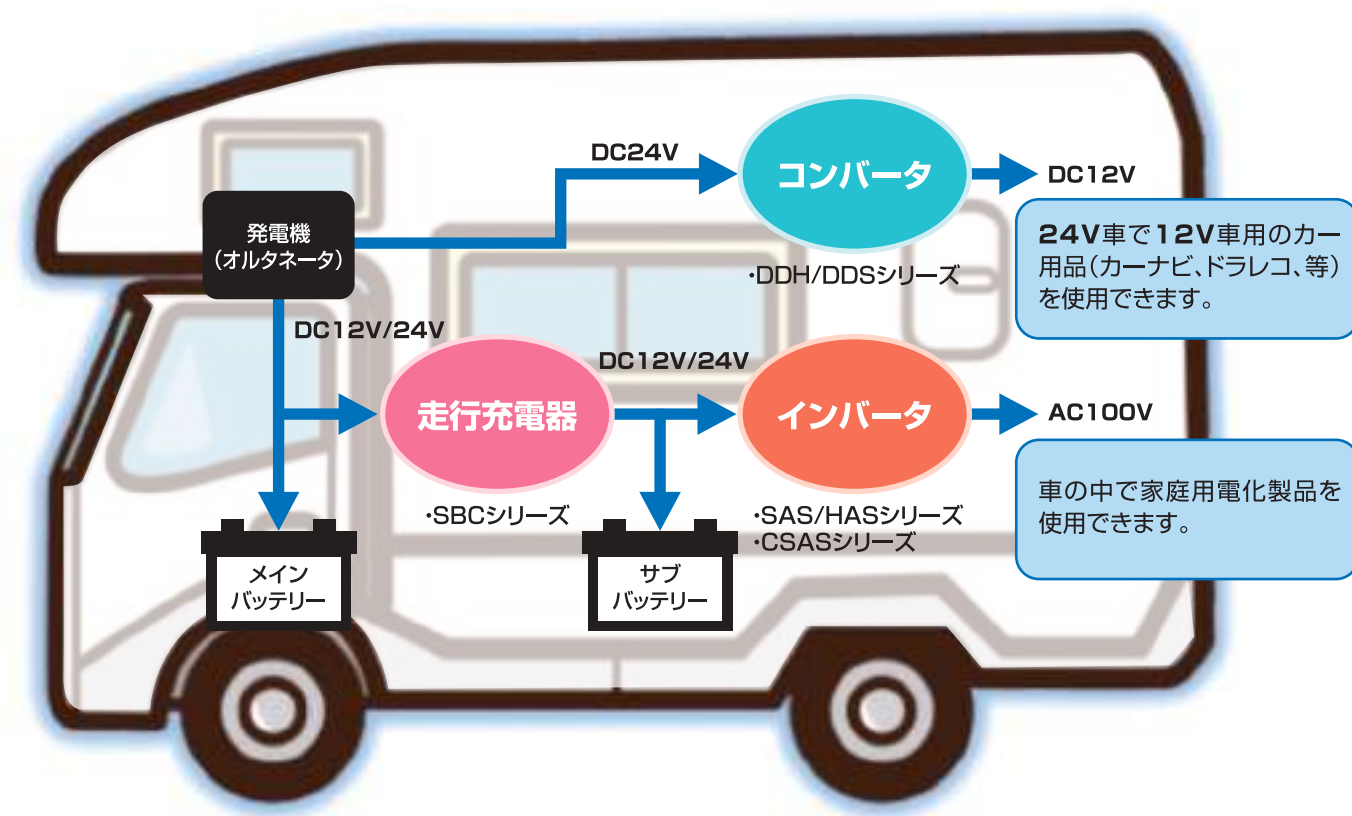

DC/DCコンバータ

★カーナビ・ドライブレコーダーをお考えの方に! DC/DCコンバータ **24V→12V** **デコデコ!**

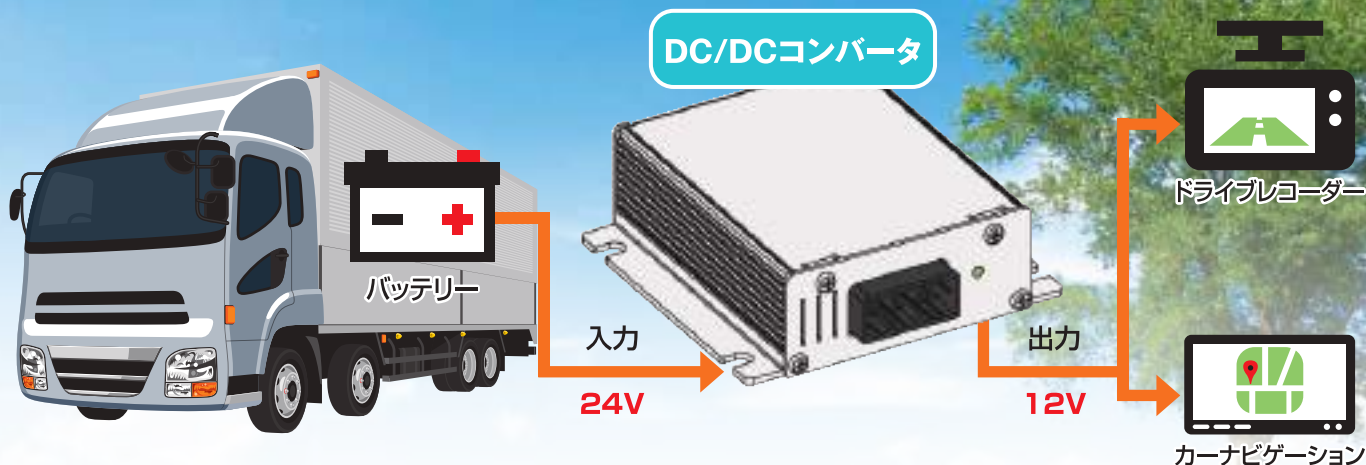

お薦め製品No.1

DDS-212A

MAX 12A

コンパクト設計
お薦めNo.1

リニューアル

お薦めポイント!

小さくなったデコデコ!
体積比で従来より50%小型化

省エネになったデコデコ!
無負荷電流は約45mA⇒約10mAに
変換効率は90%⇒95%に

旧DDS-212	180W	90%
DC26V 6.9A		
変換		
新DDS-212A	170W	95%
DC26V 6.5A	10W	
		DC13.5V 12A



ウィンカー1個分
(10W)省エネを達成!


価格(税込)

19,965円 JASO対応品




DDS-212A
入出力ケーブル 付属品

接続例

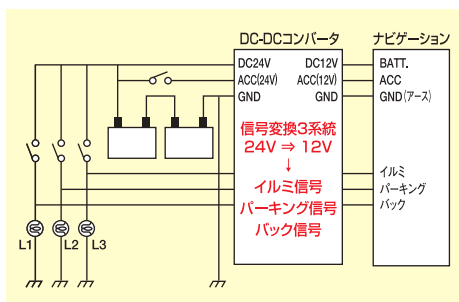

外形寸法

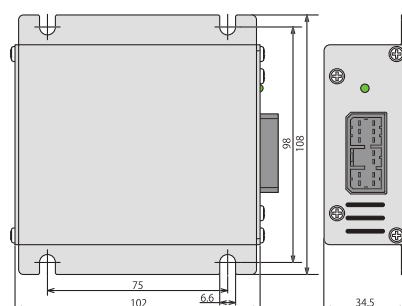

特長

- アイドリングストップ車対応
- 超薄型コンパクトボディ(厚さ34.5mm)
- ACC(キースイッチ)連動出力搭載
- 制御信号電圧変換回路を3系統装備(250mA) ※イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載
- 12A連続出力
- 大容量の常時出力(バックアップ出力)
- スwitching方式採用により高効率を実現
- 自然空冷 ファン無し

DC/DCコンバータ

DDH-203 MAX 3A

防水仕様



価格(税込)
10,780円

在庫限り

DDH-205 MAX 5A

防水仕様



価格(税込)
12,100円

DDS-208 MAX 8A



価格(税込)
16,500円

型 式	DDH-203 (JASO対応品)	DDH-205 (JASO対応品)	DDS-208
定格入力電圧	DC24V (DC18~32V)	DC24V (DC18~32V)	DC24V (DC20~32V)
定格出力電圧	12V MAIN・12V ACC 12V CONTROL A,B,C	DC13.5V±1V	DC13.5V±1V DC13.0V±1V
最大出力電流	12V MAIN・12V ACC 12V CONTROL A,B,C	合計3A	合計8A 各50mA
無負荷電流	ACC ON時:約12mA OFF時:5mA	ACC ON時:約12mA OFF時:5mA	ACC ON時:約45mA OFF時:5mA以下
変換効率	約90%	約90%	約90%
保護回路	◎入力逆接保護 ◎入出力逆接保護 ◎入力低電圧保護 ◎出力過電流保護(垂下特性)	◎入力逆接保護 ◎入出力逆接保護 ◎入力低電圧保護 ◎出力過電流保護(垂下特性)	◎入力逆接保護 ◎ラインヒューズ7.5A ◎入力過電圧保護 ◎出力過電流保護(垂下特性)
使用温度範囲	-30℃~+60℃	-30℃~+60℃	-20℃~+60℃
放置温度範囲	-40℃~+85℃	-40℃~+85℃	-40℃~+85℃
耐振性	8.3~400Hz 6.8G JASO規格に準ずる	8.3~400Hz 6.8G JASO規格に準ずる	33Hz 7G 上下・左右・前後4h
防水性	防水仕様 D0203 D1 JIS規格に準ずる	防水仕様 D0203 D1 JIS規格に準ずる	—
回路方式	スイッチング(PWM)方式(非絶縁)	スイッチング(PWM)方式(非絶縁)	スイッチング(PWM)方式(非絶縁)
製品寸法	101.5(W)×42(H)×73(D)mm	101.5(W)×42(H)×118(D)mm	148(W)×37(H)×129(D)mm
製品重量	300g	450g	600g
付属品	—	—	入出力ケーブル

※圧着端子は別途ご用意下さい(M3.5 5ヶ所)
電源ラインに3Aヒューズの搭載を推奨

※圧着端子は別途ご用意下さい(M3.5 5ヶ所)
電源ラインに5Aヒューズの搭載を推奨

DDS-212A MAX 12A

コンパクト設計
お値No.1



価格(税込)
19,965円

JASO対応品

DDS-220A MAX 20A

大電流
対応



価格(税込)
35,200円

JASO対応品
USB充電端子

DDS-230A MAX 30A

さらに
大電流対応



価格(税込)
45,980円

JASO対応品
USB充電端子

DDS-220A DDS-230A 特長

- 超薄型・コンパクトボディ(厚さ44.5mm)
- 制御信号電圧変換回路を3系統装備(250mA)
- ※制御信号とは…イルミ信号、バック信号、パーキング信号等

- 大容量の常時出力(バックアップ出力)
- ACC(キースイッチ連動出力搭載)
- スwitchング方式採用により高出力を再現

型 式	DDS-212A (JASO対応品)	DDS-220A (JASO対応品)	DDS-230A (JASO対応品)
定格入力電圧	DC24V (DC18~32V)	DC24V (DC18~32V)	DC24V (DC18~32V)
定格出力電圧	12V MAIN・12V ACC 12V CONTROL A,B,C USB端子	DC13.5V±1V DC13.0V±1V(無負荷時) DC5.0V±0.5V(無負荷時)	DC13.5V±1V DC13.0V±1V(無負荷時) DC5.0V±0.5V(無負荷時)
定格出力電流	12V MAIN・12V ACC 12V CONTROL A,B,C USB端子	合計12A 合計250mA —	合計20A 合計250mA 1.5A
無負荷電流	ACC ON時:約10mA OFF時:5mA 以下	ACC ON時:約10mA OFF時:5mA 以下	ACC ON時:約10mA OFF時:5mA 以下
変換効率	約95%	約95%	約95%
保護回路	◎入力逆接保護 ◎入出力逆接保護 ◎入力過電圧保護 ◎出力過電流保護(垂下特性)	◎入力逆接保護 ◎入出力逆接保護 ◎入力過電圧保護 ◎出力過電流保護(垂下特性)	◎入力逆接保護 ◎入出力逆接保護 ◎入力過電圧保護 ◎出力過電流保護(垂下特性)
使用温度範囲	-20℃~+60℃	-20℃~+60℃	-20℃~+60℃
放置温度範囲	-40℃~+85℃	-40℃~+85℃	-40℃~+85℃
耐振性	67Hz 7G 上下4h 左右・前後2h	67Hz 7G 上下4h 左右・前後2h	67Hz 7G 上下4h 左右・前後2h
回路方式	スイッチング(PWM)方式(非絶縁)	スイッチング(PWM)方式(非絶縁)	スイッチング(PWM)方式(非絶縁)
製品寸法	108(W)×34.5(H)×102(D)mm	148(W)×37(H)×155(D)mm	148(W)×37(H)×155(D)mm
製品重量	270g	670g	670g
付属品	入出力ケーブル	制御信号入出力ケーブル、M4丸型圧着端子	制御信号入出力ケーブル、M4丸型圧着端子

サブバッテリーチャージャー

リチウムイオンバッテリーにも使える走行充電器

SBC-005

大容量
60A

12V車専用



JASO対応品



価格(税込)
137,500円

型 式	SBC-005 (JASO対応品)
寸 法	182(W)×55(H)×307(D)mm
質 量	1.8kg
定格入力電圧	DC12V(12V車専用)
最大使用電圧	18V
最大出力電流	60A
充電電圧	12.5V/14.3V/15.0V
無負荷電流	メインバッテリー12V時 35mA以下
使用温度範囲	-20℃～+60℃
耐振性	JIS D 1601 段階45に準じる
耐水性	耐水性なし
保有機能	◎メインバッテリーの低電圧/過電圧保護 ◎出力電流制限(垂下特性) ◎メインバッテリー過電流保護 ◎内部温度保護 ◎サブバッテリーの温度保護 ◎出力ショート保護 ◎メイン/サブバッテリーの逆接保護 ◎サブバッテリーの未接続保護 ◎ACC連動機能 ◎3色のLEDによる動作状態の表示 ◎冷却FAN付き
付属品	圧着端子(R14-6丸端子):4個 ジャンパー線 サブバッテリー用温度センサー

車中泊・キャンピングカーに人気の リン酸鉄リチウムイオンバッテリー200Ah動作確認済み

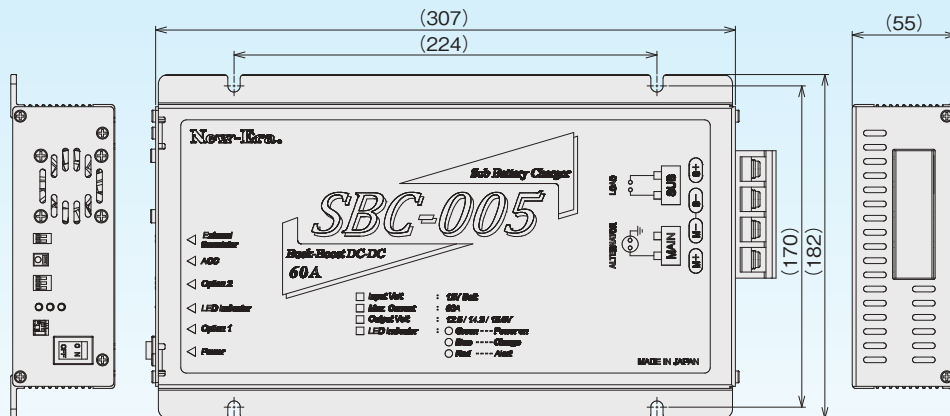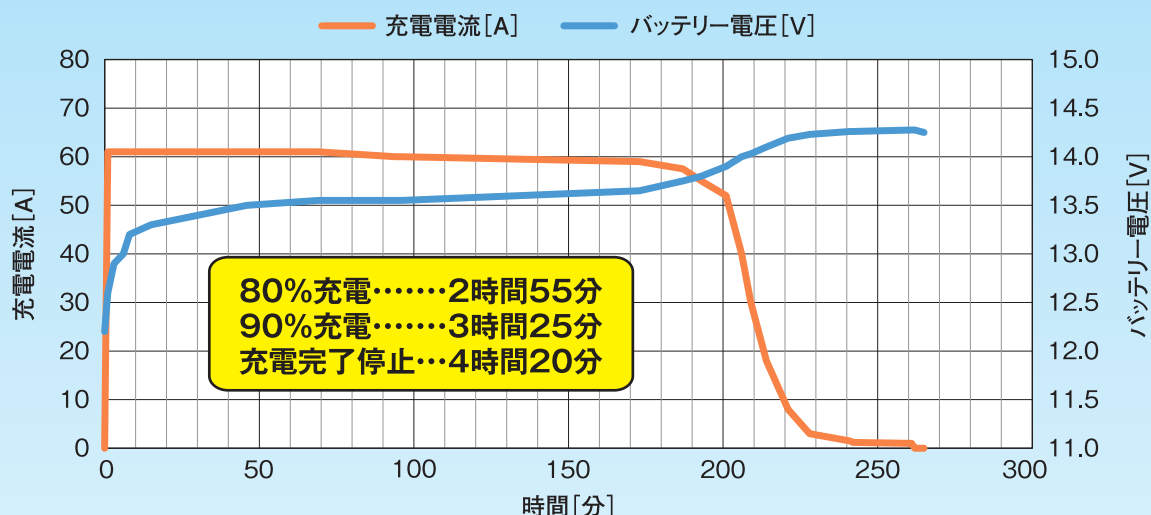

特長

- 充電電流 **60A**
- 昇降圧方式により、オルタネーターの電圧変動にも安定した充電が可能

- **3パターン**の充電電圧に対応
 - ① 3元系リチウムイオン (12.5V)
 - ② リン酸鉄リチウムイオン (14.3V)
 - ③ ディープサイクルバッテリー (15V)
- ※ 鉛バッテリーにも対応

サブバッテリーチャージャー

リチウムイオンバッテリーにも使える走行充電器

SBC-006

コンパクト
30A

12V車専用

JASO対応品





価格(税込)

96,250円

型 式	SBC-006 (JASO対応品)
寸 法	182(W)×55(H)×155(D)mm
質 量	0.9kg
定格入力電圧	DC12V(12V車専用)
最大使用電圧	18V
最大出力電流	30A
充電電圧	12.5V/14.3V/15.0V
無負荷電流	メインバッテリー12V時 35mA以下
使用温度範囲	-20℃～+60℃
耐振性	JIS D 1601 段階45に準じる
耐水性	耐水性なし
保有機能	◎メインバッテリーの低電圧/過電圧保護 ◎出力電流制限(垂下特性) ◎メインバッテリー過電流保護 ◎内部温度保護 ◎サブバッテリーの温度保護 ◎出力ショート保護 ◎メイン/サブバッテリーの逆接保護 ◎サブバッテリーの未接続保護 ◎ACC連動機能 ◎3色のLEDによる動作状態の表示 ◎冷却FAN付き
付属品	圧着端子(R14-6丸端子):4個 ジャンパー線 サブバッテリー用温度センサー

車中泊・キャンピングカーに人気のディープサイクルバッテリーに対応 ディープサイクルバッテリー105Ah動作確認済み

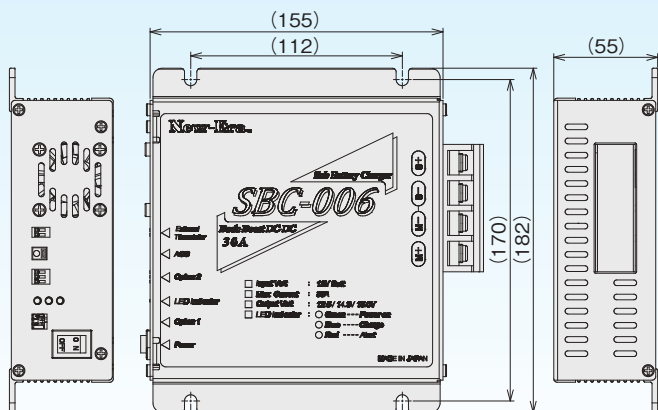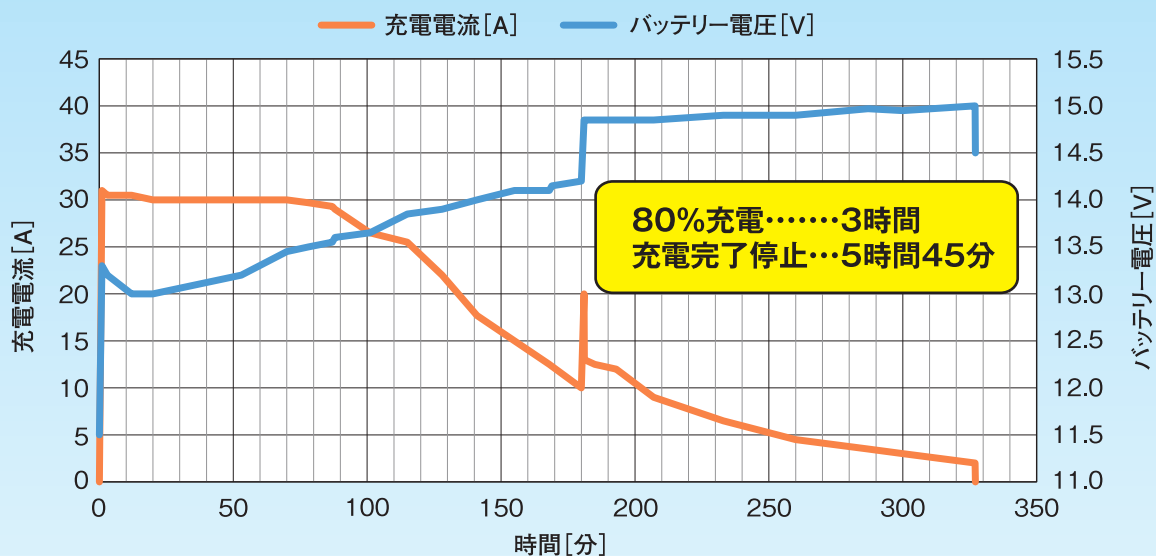

特 長

- 充電電流 **30A**
 - 昇降圧方式により、オルタネーターの電圧変動にも安定した充電が可能
 - **3パターン**の充電電圧に対応
 - ① 3元系リチウムイオン (12.5V)
 - ② リン酸鉄リチウムイオン (14.3V)
 - ③ ディープサイクルバッテリー (15V)
- ※ 鉛バッテリーにも対応

サブバッテリーチャージャー

発電機から、2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果があります。

車やプレジャーボートでは、発電機(オルタネータ)からバッテリー(メインバッテリー)へ充電を行っています。そのバッテリーを電源として、搭載されている電装品以外の電気製品(テレビ・電子レンジ・魚類探知機等)を使用する場合、電力が大きすぎるとバッテリーが直ぐに弱ってしまい、エンジンがかからない問題が発生します。その解決策として、もう一つバッテリー(サブバッテリー)を搭載してメインバッテリーを補いますが、サブバッテリーのみの追加では、充電の際、2つのバッテリーの区別が出来ず、同じくバッテリーが弱ってしまう事がある為、十分ではありません。追加するサブバッテリーと本機を併用して使用していただき事で、発電機からメインバッテリーと追加したサブバッテリーを区別して充電する事ができ、メインバッテリーを優先的に充電する事が可能です。結果、追加された電気製品によって、エンジンがかからない等の問題が解消され、安心してお使いいただけます。

SBC-001B

12V/24V兼用

価格(税込)
19,800円



メインバッテリーを保護しつつ、サブバッテリーを充電。
バッテリーを追加する際の必須システム。

特長

- メインバッテリー優先の低電圧時保護回路
- 発熱等の異常をLEDの点滅周期で表示するオペレート機能
- 12V/24V兼用タイプ(自動切替機能)
- ACCスイッチと連動させる事も可能
- 軽量、コンパクト設計で配線が非常に簡単
- 外部リモート接続用コネクタ標準搭載

SBC-002A

12V/24V兼用

価格(税込)
33,000円



サブバッテリーチャージャーSBC-001Bの高出力バージョン
待望の出力電流 MAX 60A タイプ

特長

- メインバッテリー低電圧保護設定値を切替え可能(2パターン)
設定値を選択する事によりエコカー(省燃費仕様車)充電制御システムにも対応
- LED表示パターンを変更
充電時・警告等の状態をより分かりやすく点灯・点滅にてオペレート
- サブバッテリー電圧チェック機能を追加
サブバッテリー電圧状態をLED点灯・点滅にてオペレート
- 軽量小型なコンパクト設計
SBC-002と同じ外形寸法・取付箇所(ピッチ)で入替時互換性あり

SBC-004

12V車専用

価格(税込)
30,800円



昇圧機能搭載
サブバッテリーチャージャー

特長

- 充電制御車に対応
充電制御システムによりメインバッテリー電圧が低い時は自動で昇圧モードに切り替わり、最大10Aで充電が可能
- LED表示パターンを変更
3色のLEDで「通常モード」「昇圧モード」「アラート」の状態をパターンで表示
- オプション機能を拡充
5種類のオプション機能で、より利便性を改善

型 式	SBC-001B	SBC-002A	SBC-004
寸法	120(W)×55(H)×145(D)mm	188(W)×58(H)×174(D)mm	120(W)×55(H)×193(D)mm
質量	0.5kg	1.0kg	0.7kg
定格入力電圧	12V/24Vバッテリー	12V/24Vバッテリー	DC12V (12V車専用)
最大使用電圧	30V	30V	18V
最大出力電流	30A	60A	通常モード:30A (通常時は平均30Aに制限) 昇圧モード:10A
昇圧出力電圧	—	—	14.3V
無負荷電流	メインバッテリー12V時/18mA以下 24V時/28mA以下	メインバッテリー12V時/18mA以下 24V時/28mA以下	16mA以下
使用温度範囲	−20℃～+60℃	−20℃～+60℃	−20℃～+60℃
耐振性	JIS D 1601 段階45に準じる	JIS D 1601 段階45に準じる	JIS D 1601 段階45に準じる
耐水性	耐水性無し	耐水性無し	耐水性無し
保有機能	◎メインバッテリー低電圧保護 ・12Vバッテリー時 ①パワースイッチONでの動作時:約12.5V(復帰約13.0V) ②ACC連動での動作時:約12.0V(復帰約12.5V) ・24Vバッテリー時 ①パワースイッチONでの動作時:25.5V(復帰約26.0V) ②ACC連動での動作時:約24.5V(復帰約25.0V) ◎メインバッテリー過電圧保護 ・12Vバッテリー時:約18V ・24Vバッテリー時:約32V ◎充電電流制限値:30A ◎サブバッテリーへ充電時にLED点灯 ◎充電電流:約3A以下で消灯	◎メインバッテリー低電圧保護 ・12Vバッテリー時 通常:約12.5V(復帰約13V) オプション端子3,4ピン接続:約11.5V(復帰約12V) ・24Vバッテリー時 通常:約25.5V(復帰約26V) オプション端子3,4ピン接続:約23.5V(復帰約24V) ◎メインバッテリー過電圧保護 ・12Vバッテリー時 約18V 復帰約18V ・24Vバッテリー時 約32V 復帰約32V ◎充電電流制限 60A ◎LEDによる本機やバッテリーの状態表示	◎メインバッテリー低電圧保護 通常:約12.5V 復帰約13V 設定値変更:約11.5V 復帰約12V ◎メインバッテリー過電圧保護 約18V 復帰約17.5V ◎3色のLEDによる動作状態の表示 緑:通常モード充電中 青:昇圧モード充電中 赤:アラート(停止中) ◎ACC連動機能 ◎オプション端子
付属部品	3Aミニブレッドヒューズ:1個 圧着端子(R8-S4):4個 LED表示ラベル	3Aミニブレッドヒューズ:1個 圧着端子(R14-6丸端子):4個 LED表示ラベル ジャンパー線	3Aミニブレッドヒューズ:1個 圧着端子(R8-S4):4個 LED表示ラベル ジャンパー線

インバータ選びのポイント

**ご使用前に「定格表示」をチェックして
負荷に余裕のあるインバータを選びましょう**

■ 定格表示とは、インバータの連続出力のことを意味します。
例として、連続出力が500Wの場合「定格表示の80%程度」
の表示があれば、400W程度までの機器が使用できます。

■ インバータの負荷(家電製品や電動工具、機器類)は、メーカー
によって仕様や特性の違いがあり、場合によっては使用時に
安全回路が作動して停止することがあります。

●最新版はホームページの「よくあるご質問」を参照ください。

OA機器類



パソコン・ファックス・携帯電話・ビデオカメラなど

定格表示の80%程度

AV機器類



テレビ・TVゲーム・カラオケ・電子楽器など

定格表示の70%~80%程度

調理器類



電子レンジ・オーブンレンジ・ホットプレートなど

定格表示の50%~80%程度

コンプレッサー類



冷蔵庫・ポンプ・エアコン・エアジャッキなど

起動電流が大きいいため定格表示の30~50%

モーター類



掃除機・扇風機・ジューサー・シェーバーなど

起動電流が大きいいため定格表示の70%

電動工具類



ドリル・研磨機・芝刈り機など

起動電流が大きいいため定格表示の70%

電熱類



炊飯器・ドライヤー・電熱器・ストーブなど

起動電流が大きいいため定格表示の70%

照明類



白熱灯・蛍光灯・ハロゲンランプなど

定格表示の80~100%程度

※上記に掲載の機器は用途例の一部です。

CSAS-A1500R-BT

業界初



価格(税込)
198,000円

型 式	CSAS-A1500R-BT
寸 法	188.6(W)×94.2(H)×372(D)mm
質 量	4.5kg
入力電圧	DC12V(DC10.5~16V)
出力電圧	AC100V
最大出力	1650W(3分間)
連続出力	1500W
出力波形	正弦波
出力周波数	50/60Hz切替式
変換効率	約86%
回路方式	スイッチングPWM方式
使用温度範囲	-20℃~+50℃
無負荷電流	約1.15A
入力方式	バッテリー直結方式
外部操作	専用リモコン NER-5 NER-10(LED付)
保護装置	過電流保護回路(過負荷と短絡)/ 低電圧入力保護回路/ 過電圧入力保護回路/ 入力逆接続保護回路(ヒューズ溶断)/ 過熱保護回路
無線規格	Bluetooth 5.0
対応OS	iOS 10以降(iPhone・iPad)/ Android 5.0以降

バッテリーの状態を手元で確認できるスマートソリューション
本製品なら、製品の状態をリアルタイムに把握できます

※スマートフォンならリモート配線不要でも使用できます

機器
検索



自身で設定した名前で
表示されるので探しやすい

通常
使用時



バッテリー・使用量が
一目でわかり安心

保護機能
動作時



インバータを直接見なくても、
停止した原因が一目瞭然

DC/ACインバータ

DC12V→AC100V

CSAS-A350



価格(税込)
55,000円

型 式	CSAS-A350 / CSAS-A350R
寸 法	118.4(W)×70.5(H)×230.4(D)mm
質 量	1.6kg
入 力 電 圧	DC12V(10.5~16V)
出 力 電 圧	AC100V
連 続 出 力	350W
出 力 波 形	正弦波
出 力 周 波 数	50 / 60Hz切替式
変 換 効 率	約90%
使用温度範囲	-20℃~+50℃
無 負 荷 電 流	約0.68A
入 力 方 式	バッテリー直結方式
付属品 圧着端子	R14-S4 2個
保 護 機 能	電子式過電流保護回路(過負荷保護と短絡保護) / 低電圧入力保護回路 / 過電圧入力保護回路 / 入力逆接続保護回路(ヒューズ溶断) / 過熱保護回路

CSAS-A350R※



リモコン別売

価格(税込)
57,750円

CSAS-A700



価格(税込)
99,000円

型 式	CSAS-A700 / CSAS-A700R
寸 法	178.6(W)×80.9(H)×272(D)mm
質 量	2.8kg
入 力 電 圧	DC12V(10.5~16V)
出 力 電 圧	AC100V
連 続 出 力	700W
出 力 波 形	正弦波
出 力 周 波 数	50 / 60Hz切替式
変 換 効 率	約88%
使用温度範囲	-20℃~+50℃
無 負 荷 電 流	約0.87A
入 力 方 式	バッテリー直結方式
付属品 圧着端子	R22-S6 2個
保 護 機 能	電子式過電流保護回路(過負荷保護と短絡保護) / 低電圧入力保護回路 / 過電圧入力保護回路 / 入力逆接続保護回路(ヒューズ溶断) / 過熱保護回路

CSAS-A700R※



リモコン別売

価格(税込)
104,500円

CSAS-A1000



価格(税込)
132,000円

型 式	CSAS-A1000 / CSAS-A1000R
寸 法	178.6(W)×80.9(H)×308.4(D)mm
質 量	3.8kg
入 力 電 圧	DC12V(10.5~16V)
出 力 電 圧	AC100V
連 続 出 力	1000W
出 力 波 形	正弦波
出 力 周 波 数	50 / 60Hz切替式
変 換 効 率	約86%
使用温度範囲	-20℃~+50℃
無 負 荷 電 流	約1.07A
入 力 方 式	バッテリー直結方式
付属品 圧着端子	R38-S8 2個
保 護 機 能	電子式過電流保護回路(過負荷保護と短絡保護) / 低電圧入力保護回路 / 過電圧入力保護回路 / 入力逆接続保護回路(ヒューズ溶断) / 過熱保護回路

CSAS-A1000R※



リモコン別売

価格(税込)
137,500円

CSAS-A1500



価格(税込)
154,000円

型 式	CSAS-A1500 / CSAS-A1500R
寸 法	188.6(W)×94.2(H)×372(D)mm
質 量	4.5kg
入 力 電 圧	DC12V(10.5~16V)
出 力 電 圧	AC100V
連 続 出 力	1500W
出 力 波 形	正弦波
出 力 周 波 数	50 / 60Hz切替式
変 換 効 率	約86%
使用温度範囲	-20℃~+50℃
無 負 荷 電 流	約1.15A
入 力 方 式	バッテリー直結方式
付属品 圧着端子	R38-S8 2個
保 護 機 能	電子式過電流保護回路(過負荷保護と短絡保護) / 低電圧入力保護回路 / 過電圧入力保護回路 / 入力逆接続保護回路(ヒューズ溶断) / 過熱保護回路

CSAS-A1500R※



リモコン別売

価格(税込)
159,500円

※:末尾が「R」の製品形式は外部リモート操作対応品です。専用リモコンは「NER-5」、「NER-10」です。尚、仕様は「リモコン仕様」欄11ページをご覧ください。

CSAS-A352



価格(税込)
55,000円

型 式	CSAS-A352 / CSAS-A352R
寸 法	118.4(W)×70.5(H)×230.4(D)mm
質 量	1.6kg
入 力 電 圧	DC24V(20~32V)
出 力 電 圧	AC100V
連 続 出 力	350W
出 力 波 形	正弦波
出 力 周 波 数	50 / 60Hz切替式
変 換 効 率	約92%
使用温度範囲	-20℃~+50℃
無 負 荷 電 流	約0.37A
入 力 方 式	バッテリー直結方式
付属品 圧着端子	R8-S4 2個
保 護 機 能	電子式過電流保護回路(過負荷保護と短絡保護) / 低電圧入力保護回路 / 過電圧入力保護回路 / 入力逆接続保護回路(ヒューズ溶断) / 過熱保護回路

CSAS-A352R※



リモコン別売
価格(税込)
57,750円

価格(税込)
57,750円

CSAS-A702



価格(税込)
99,000円

型 式	CSAS-A702 / CSAS-A702R
寸 法	178.6(W)×80.9(H)×272(D)mm
質 量	2.8kg
入 力 電 圧	DC24V(20~32V)
出 力 電 圧	AC100V
連 続 出 力	700W
出 力 波 形	正弦波
出 力 周 波 数	50 / 60Hz切替式
変 換 効 率	約90%
使用温度範囲	-20℃~+50℃
無 負 荷 電 流	約0.43A
入 力 方 式	バッテリー直結方式
付属品 圧着端子	R14-S6 2個
保 護 機 能	電子式過電流保護回路(過負荷保護と短絡保護) / 低電圧入力保護回路 / 過電圧入力保護回路 / 入力逆接続保護回路(ヒューズ溶断) / 過熱保護回路

CSAS-A702R※



リモコン別売
価格(税込)
104,500円

価格(税込)
104,500円

CSAS-A1002



価格(税込)
132,000円

型 式	CSAS-A1002 / CSAS-A1002R
寸 法	178.6(W)×80.9(H)×308.4(D)mm
質 量	3.8kg
入 力 電 圧	DC24V(20~32V)
出 力 電 圧	AC100V
連 続 出 力	1000W
出 力 波 形	正弦波
出 力 周 波 数	50 / 60Hz切替式
変 換 効 率	約88%
使用温度範囲	-20℃~+50℃
無 負 荷 電 流	約0.63A
入 力 方 式	バッテリー直結方式
付属品 圧着端子	R22-S8 2個
保 護 機 能	電子式過電流保護回路(過負荷保護と短絡保護) / 低電圧入力保護回路 / 過電圧入力保護回路 / 入力逆接続保護回路(ヒューズ溶断) / 過熱保護回路

CSAS-A1002R※



リモコン別売
価格(税込)
137,500円

価格(税込)
137,500円

CSAS-A1502



価格(税込)
154,000円

型 式	CSAS-A1502 / CSAS-A1502R
寸 法	188.6(W)×94.2(H)×372(D)mm
質 量	4.5kg
入 力 電 圧	DC24V(20~32V)
出 力 電 圧	AC100V
連 続 出 力	1500W
出 力 波 形	正弦波
出 力 周 波 数	50 / 60Hz切替式
変 換 効 率	約88%
使用温度範囲	-20℃~+50℃
無 負 荷 電 流	約0.48A
入 力 方 式	バッテリー直結方式
付属品 圧着端子	R22-S8 2個
保 護 機 能	電子式過電流保護回路(過負荷保護と短絡保護) / 低電圧入力保護回路 / 過電圧入力保護回路 / 入力逆接続保護回路(ヒューズ溶断) / 過熱保護回路

CSAS-A1502R※



リモコン別売
価格(税込)
159,500円

価格(税込)
159,500円

DC/ACインバータ

DC12V→AC100V

CSAS-A2000



価格(税込)
176,000円

型 式	CSAS-A2000 / CSAS-A2000R
寸 法	188.6(W)×94.2(H)×372(D)mm
質 量	5kg
入 力 電 圧	DC12V(10.5~16V)
出 力 電 圧	AC100V
連 続 出 力	2000W
出 力 波 形	正弦波
出 力 周 波 数	50/60Hz切替式
変 換 効 率	約86%
使用温度範囲	-20℃~+50℃
無 負 荷 電 流	約2.10A
入 力 方 式	バッテリー直結方式
付属品 圧着端子	R38-S8 2個
保 護 機 能	電子式過電流保護回路(過負荷保護と短絡保護) / 低電圧入力保護回路 / 過電圧入力保護回路 / 入力逆接続保護回路(ヒューズ溶断) / 過熱保護回路

CSAS-A2000R※



価格(税込)
181,500円

DC/ACインバータ

DC24V→AC100V

CSAS-A2002



価格(税込)
176,000円

型 式	CSAS-A2002 / CSAS-A2002R
寸 法	188.6(W)×94.2(H)×372(D)mm
質 量	5kg
入 力 電 圧	DC24V(20~32V)
出 力 電 圧	AC100V
連 続 出 力	2000W
出 力 波 形	正弦波
出 力 周 波 数	50/60Hz切替式
変 換 効 率	約88%
使用温度範囲	-20℃~+50℃
無 負 荷 電 流	約0.66A
入 力 方 式	バッテリー直結方式
付属品 圧着端子	R38-S8 2個
保 護 機 能	電子式過電流保護回路(過負荷保護と短絡保護) / 低電圧入力保護回路 / 過電圧入力保護回路 / 入力逆接続保護回路(ヒューズ溶断) / 過熱保護回路

CSAS-A2002R※



価格(税込)
181,500円

※:末尾が「R」の製品形式は外部リモート操作対応品です。専用リモコンは「NER-5」、「NER-10」です。尚、仕様は下記の「リモコン仕様」をご覧ください。

リモコン仕様

NER-5



価格(税込)
6,600円

NER-10

LED
ランプ
付き



価格(税込)
8,800円

型 式	NER-5
ケーブル長さ	5m

型 式	NER-10
ケーブル長さ	3m / 電源 ⊕0.3m ⊖1.5m

・配線方法については、14ページをご覧ください。

DC/ACインバータ

DC12V→AC100V

HAS-130



カスタム対応可




価格(税込)
22,000円

どなたでも手軽に使えるシガープラグ式インバータ。

ノートパソコンや携帯電話、ビデオカメラ、デジタルカメラ、電池の充電器などの電気製品が車内で使えます。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各種セーフティー機能を搭載。シガーソケットにシガープラグを差し込むだけで簡単にAC100Vが取り出せる、軽量コンパクトタイプのインバータ。お客様の仕様に合ったカスタム展開も可能です。

型 式	HAS-130
寸 法	100 (W) × 45 (H) × 150 (D) mm
質 量	0.7kg
入力電圧	DC12V (11~15V)
出力電圧	AC100V
最大出力電力	130W
連続出力	100W
出力波形	矩形波 (疑似正弦波)
出力周波数	55Hz
変換効率	約90%
回路方式	スイッチングPWM方式
使用温度範囲	-20℃~+40℃
無負荷電流	約0.3A
入力方式	シガープラグ (コード長さ:120cm)
保護装置	電子式過電流保護回路/ 低電圧入力保護回路/ブレーカー

SAS-1200



カスタム対応可



価格(税込)
209,000円

在庫限り

モーターなどの起動力の大きな負荷でも余裕の大容量出力。

起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。お客様の仕様に合ったカスタム展開も可能です。

- 切り忘れ防止オートパワーオフ機能搭載
- リモート操作機能搭載

型 式	SAS-1200
寸 法	255 (W) × 86 (H) × 408 (D) mm
質 量	4.9kg
入力電圧	DC12V (10~16V)
出力電圧	AC100V
最大出力電力	1200W
連続出力	1000W
出力波形	正弦波
出力周波数	50/60Hz切替式
変換効率	約85%
回路方式	スイッチングPWM方式
使用温度範囲	-20℃~+60℃
無負荷電流	約1.2A 約0.015A (オートパワーオフ作動時)
入力方式	バッテリー直結方式 (ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)
保護装置	電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ ブレーカー/⊕⊖入力逆接保護回路/過熱保護回路/ オートパワーオフ回路/過電圧入力保護回路

DC/ACインバータ

DC24V→AC100V

HAS-202



カスタム対応可



価格(税込)
33,000円

どなたでも手軽に使えるシガープラグ式インバータ。

ノートパソコンや携帯電話、ビデオカメラ、デジタルカメラ、電池の充電器などの電気製品が車内で使えます。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各種セキュリティ機能を搭載。シガーソケットにシガープラグを差し込むだけで簡単にAC100Vが取り出せる、軽量コンパクトタイプのインバータ。お客様の仕様に合ったカスタム展開も可能です。

型 式	HAS-202
寸 法	100 (W) × 45 (H) × 185 (D) mm
質 量	0.8kg
入力電圧	DC24V (23~30V)
出力電圧	AC100V
最大出力電力	200W
連続出力	170W
出力波形	矩形波 (疑似正弦波)
出力周波数	55Hz
変換効率	約90%
回路方式	スイッチングPWM方式
使用温度範囲	-20℃~+40℃
無負荷電流	約0.2A
入力方式	シガープラグ (コード長さ:120cm)
保護装置	電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ ブレーカー/過熱保護回路

HAS-1502A



カスタム対応可



価格(税込)
176,000円

モーターなどの起動力の大きな負荷でも余裕の大容量出力。


起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。お客様の仕様に合ったカスタム展開も可能です。

- 切り忘れ防止オートパワーオフ機能搭載
- リモート操作機能搭載

型 式	HAS-1502A
寸 法	255 (W) × 86 (H) × 408 (D) mm
質 量	4.3kg
入力電圧	DC24V (21~31V)
出力電圧	AC100V
最大出力電力	1500W
連続出力	1300W
出力波形	矩形波 (疑似正弦波)
出力周波数	50/60Hz切替式
変換効率	約85%
回路方式	スイッチングPWM方式
使用温度範囲	-20℃~+60℃
無負荷電流	約0.3A (最大) 約0.015A (オートパワーオフ作動時)
入力方式	バッテリー直結方式 (ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)
保護装置	電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ ブレーカー/⊕⊖入力逆接保護回路/ 過熱保護回路/オートパワーオフ回路

SAS-1502

- 切り忘れ防止オートパワーオフ機能搭載
- リモート操作機能搭載



カスタム対応可



価格(税込)
220,000円


電子レンジに適した大容量出力

起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各保護機能を搭載。お客様の仕様に合ったカスタム展開も可能です。

型 式	SAS-1502
寸 法	255 (W)×86 (H)×408 (D) mm
質 量	4.9kg
入力電圧	DC24V (21~31V)
出力電圧	AC100V
最大出力電力	1500W
連続出力	1300W
出力波形	正弦波
出力周波数	50/60Hz切替式
変換効率	約85%
回路方式	スイッチングPWM方式
使用温度範囲	-20℃~+60℃
無負荷電流	約0.8A 約0.015A (オートパワーオフ作動時)
入力方式	バッテリー直結方式 (ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)
保護装置	電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ ブレーカー/⊕⊖入力逆接保護回路/ 過熱保護回路/オートパワーオフ回路

ノイズ対策仕様 DC/ACインバータ

SAS-1502N



カスタム対応可



価格(税込)
264,000円

ノイズ対策専用入出力フィルター

NFI-1500




在庫限り

価格(税込)
82,500円(セット)



特 長

- 無線機や測定器、ソナー(魚群探知機)などのわずらわしいノイズを大幅にカット。また、フィルターセット(NFI-1500-DC、NFI-1500-AC)をプラスすることで、よりクリア度をアップ。
- 測定器やマイコン制御製品など、すべての電気製品が使用可能。
- 大容量出力の為、モーター等の起動力の大きな負荷駆動の余裕が大きい。
- 安定した電源を供給する、新設計PWM(パルス幅変調)方式を採用。
- 各種の保護回路機能を装備。
- スイッチング方式採用により、軽量、コンパクト設計。
- 切り忘れ防止オートパワーオフ機能搭載。
- ヒューズ付入力ケーブルを装備。
- 2コンセントで同時に2台使用可能(定格出力以内)。
- リモート操作機能搭載。
- 50/60Hz切替式。

接続図

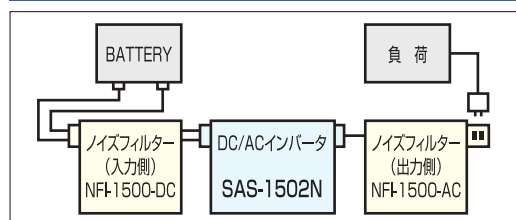

ノイズ測定

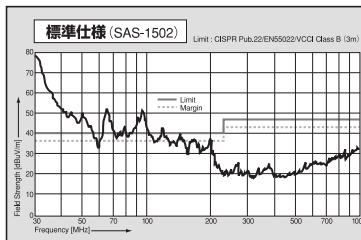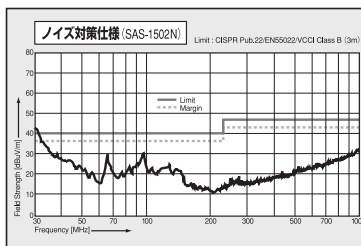

型 式	SAS-1502N
寸 法	255 (W)×86 (H)×408 (D) mm
質 量	5.2kg
入力電圧	DC24V (21~31V)
出力電圧	AC100V
最大出力電力	1500W
連続出力	1300W
出力波形	正弦波
出力周波数	50/60Hz切替式
変換効率	約85%
回路方式	スイッチングPWM方式
使用温度範囲	-20℃~+60℃
無負荷電流	約0.8A (オートパワーオフ作動時:約0.015A)
入力方式	バッテリー直結方式 (ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)
保護装置	電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ ブレーカー/⊕⊖入力逆接保護回路/ 過熱保護回路/オートパワーオフ回路

型 式	NFI-1500
入 力 側	NFI-1500-DC
寸 法	105 (W)×62.5 (H)×270 (D) mm
質 量	1.0kg
出 力 側	NFI-1500-AC
寸 法	65 (W)×62.5 (H)×300 (D) mm
質 量	0.8kg

DC/ACインバータ : CSAS-A●●●Rシリーズのリモート配線について


本シリーズをご使用の際は以下の配線を推奨致します。

●対象機種


- CSAS-A350R/A700R/A1000R/A1500R/A1500R-BT/A2000R
CSAS-A352R/A702R/A1002R/A1502R/A2002R

●配線方法


①本シリーズ専用リモコン: NER-5/10を用いて本機をON/OFFさせる場合

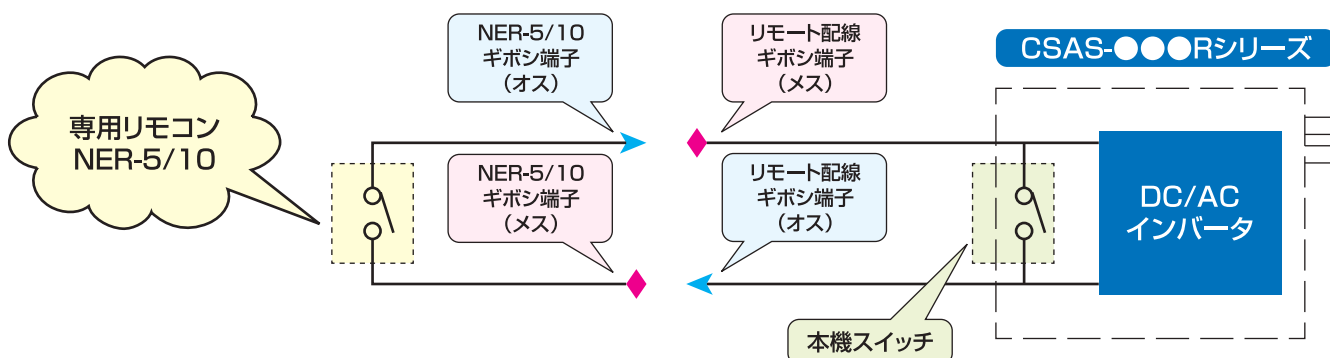

②汎用スイッチを用いて本機をON/OFFさせる場合

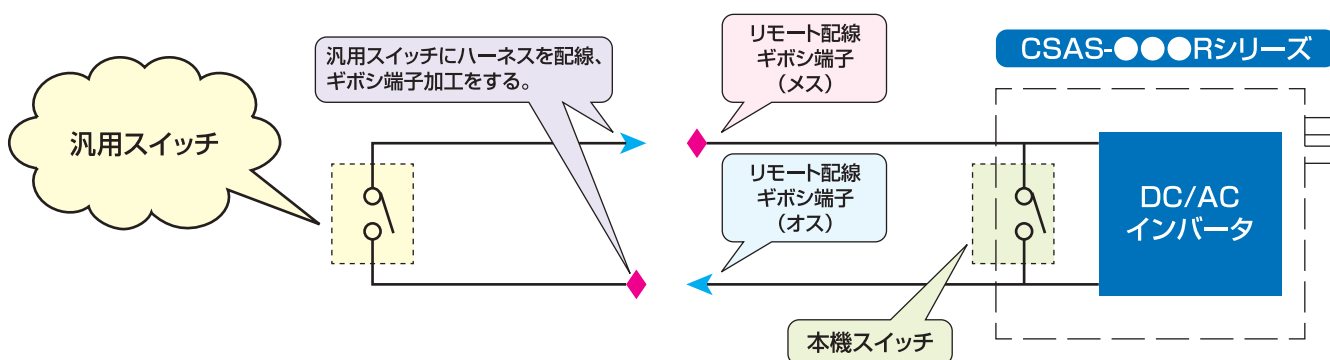

③イグニッションキー(ACC)連動で本機をON/OFFさせる場合

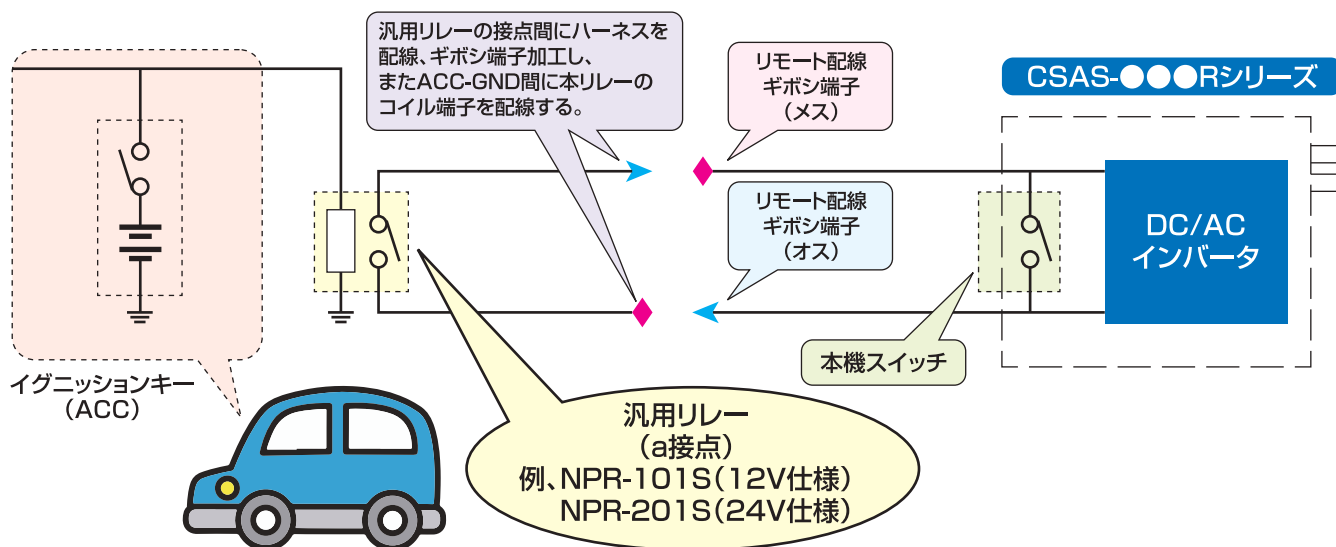

注意

- ①本シリーズでリモート配線をご使用になる際は、必ず本機の**スイッチを「OFF」**にしてください。
- ②**ACC電源を直接、リモート配線に電圧を印加する配線は絶対にお止めください。**

ニューエラ電源製品で使用上の注意

安全上のご注意

人への危害や財産への損害を防ぐため、『安全上のご注意』をご使用前によく読み理解していただき、必ずお守りください。

ご使用前に

この取扱説明書では、本機を使用するにあたって、さまざまな安全についての絵表示がなされています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

(警告)

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

(注意)

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。左図の場合は「感電注意」を示します。



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容が描かれています。左図の場合は「分解禁止」を示します。

警告

●取り扱いについて

- 本機はバッテリー直結方式ですので取り扱いを誤ると火災を起こす可能性があります。バッテリーへの配線は⊕⊖をまちがえないように、確実に取り付けてください。配線の順番は、本機のDC入力端子に取り付けた後、バッテリー端子へ、配線してください。ショートしないように十分ご注意ください。
- 本機は車のエンジンをかけてご使用ください。なお、無人での使用は、火災や事故の原因となりますので、おやめください。
- バッテリーを密閉された場所では使用しないでください。バッテリーは水素ガスを発生しますので、引火爆発の原因となります。
- 雨天での使用や、ぬれた手でのご扱いは、感電の原因となりますので絶対におやめください。
- 本機の近くで可燃性のスプレーなどの使用は、引火の原因となります。
- 本機ACコンセントの穴や、通風孔にピンや針金など異物を入れないでください。火災や感電の原因となります。
- 入力ケーブルをバッテリーに接続する際、インバータ内(コンデンサのチャージ)へ電流が流れるため、バッテリー端子より火花が発生する場合がありますが製品は、異常ありません。引火しやすい場所での配線作業は、おやめください。
- 入力ケーブルの配線ミスなどで、ヒューズケース内のヒューズが溶断した場合は必ず同じ容量のヒューズと交換してください。針金などの代用は絶対におやめください。火災の原因となります。
- 入力ケーブルは必ず付属のものをお使いください。付属のもの以外は火災の原因となります。やむおえず他の線材をお使いになる場合には、14SQケーブル以上の太い線材をお選びください。
- 本機を複数つないで、AC出力を並列接続することはできません。また商用AC電源や他の電源との接続も絶対におやめください。火災の原因となります。
- 大きな負荷を連続で使用の場合は、車の発電機に大きな負担がかかり発電機を破壊するおそれがありますので十分にご注意ください。

●設置場所について

- 湿気やほこり、油煙の多い所に設置した場合は、火災や感電の原因となります。
- 視界・運転のさまたげになる場所や、急ブレーキ・急カーブ時に人体に危害を与える場所には、設置しないでください。事故の原因となります。(例、ダッシュボードの上、ハンドルのまわりなど)

注意

●取り扱いについて

- ご使用される電気製品の取扱説明書を十分理解してからお使いください。
- 電気製品は、AC100Vで消費電力がお使いのインバータの定格出力内(2コンセント合計)でご使用ください。
- 本機をご使用になる前には、設置状態や配線状態などを点検してからご使用ください。
- 入力ケーブルに無理な力が、かからないように配線には十分ご注意ください。
- 次のような使用などはバッテリーあがりの原因となりますのでおやめください。
 - ◆エンジンを停止した状態での使用。
 - ◆消費電力の大きい電気製品を連続で使用する場合。
 - ◆自動車電装品(エアコン等)との併用。
 - ◆バッテリー性能が低下している状態での使用。
 - ◆使用しないときに、パワースイッチがONしている。
- ブレーカーは、入力電圧が下がり本機温度が上がると、作動しやすくなります。ひんぱんに作動する場合には負荷を軽減してください。
- 本機のパワーメーターが、赤の位置をこえないようにお使いください。
- 本機は、正常な状態でも多少熱くなりますが、故障ではありません。手で触れないくらい熱くなった場合には、すぐ使用を中止してください。
- 本機がよごれた場合は布で、ふき取るようにしてください。水洗いはしないでください。故障の原因となります。
- 本機の分解・修理・改造は、絶対にしないでください。故障や事故の原因となります。また、分解・改造された場合は保証期間内であっても保証対象外となります。

●設置場所について

- 本機の通風孔がふさがれるような場所では、使用しないでください。(通風孔は最低10cm以上あげ、風通しを良くしてください。)性能を発揮できないうえに故障の原因となります。

●使用電源(バッテリー)について

- 消費電力が車の発電量より大きい場合はバッテリー電源が低下し11V(24V用は22V)以下になると低電圧入力保護回路が作動して本機の出力は停止します。連続で大きな消費電流を使用する場合には、バッテリー電圧の低下に十分ご注意ください。目安として、アイドリング状態では消費電力が200~400W以上になると放電状態になります。また、エアコンやヘッドライトなどの自動車電装品を考慮する必要があります。連続で、長時間使用する場合には、バッテリー電圧をチェックするための電圧計をつけることをおすすめします。

※このページには弊社製品の取扱説明書の一部を抜粋しております。各製品に関しては一部仕様異なりますので、New-Era電源製品をお使いになられる前に各製品に添付しております取扱説明書を必ずお読みください。
※カタログに記載されている製品の仕様等は、予告なく変更することがございます。

New-Era 株式会社 ニューエラ

本社/〒544-0006 大阪市生野区中川東1丁目7番21号
TEL.(06) 6754-8585(代表) FAX.(06) 6754-3030

●ホームページアドレス

●Eメールアドレス

<https://www.newera.co.jp> eigyo3@newera.co.jp