


みまもりやさん Windows 用設定ソフト説明書

本説明書は「みまもりやさん Windows 用設定ソフト」の各種説明となります。
基本的な設定の流れは取扱説明書の P.7～11 までを参照ください。

【画面説明】

※下図は子機と PC を接続後の画面です。ソフト立上げ時は SCAN 開始（SCAN 停止のボタン位置）のみクリック可能です。
※子機と PC の接続時には 2m 以内で実施してください。接続後は 10m 程度離れても接続が維持されます。

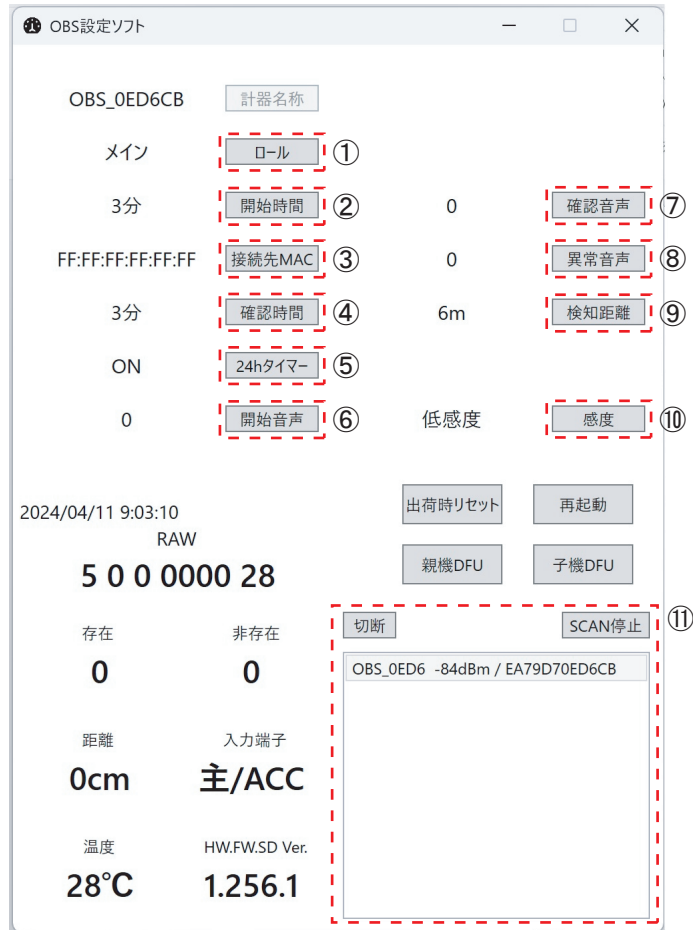

- ①クリックするとポップアップがでて、接続している子機がメインかサブかを選択できます。※取扱説明書：P.8 参照
- ②クリックするとポップアップがでて、開始時間の設定が可能です。※取扱説明書：P.8 参照
- ③クリックするとポップアップがでて、親機の MAC アドレスが入力可能です。接続する親機の MAC アドレスを確認し「:」も含めて入力ください。
- ④クリックするとポップアップがでて、確認時間の設定が可能です。※取扱説明書：P.8 参照
- ⑤クリックするとポップアップがでて、24 時間タイマーの設定が可能です。※取扱説明書：P.9 参照
- ⑥クリックするとポップアップがでて、開始音声の設定が可能です。※取扱説明書：P.9 参照
各種番号による音声は下記の通りになります。
0、1：後部座席まで確認して下さい
2：退出前の確認をしてください
3：忘れ物がないか確認をしてください
4：切り忘れが無い確認をしてください
5：戸締りを確認して下さい
なし：音声無し
- ⑦クリックするとポップアップがでて、確認音声の設定が可能です。※取扱説明書：P.9 参照
各種番号による音声は下記の通りになります。
0、1：座席下の確認を行い降車して下さい
2：見守りを開始します
3：お疲れ様でした
4：確認が終了しました
5：センサーは問題なく作動しています
なし：音声無し
- ⑧クリックするとポップアップがでて、異常音声の設定が可能です。※取扱説明書：P.10 参照
各種番号による音声は下記の通りになります。
0、1：助けを呼んでいます
2：異常を検知しました
3：閉じ込められています
4：身動きがとれません
5：助けてください
なし：音声無し
- ⑨クリックするとポップアップがでて、検出距離の設定が可能です。※取扱説明書：P.10 参照

⑩クリックするとポップアップがでて、感度の設定が可能です。※取扱説明書：P.10 参照

ACCがOFFの時は、人がセンサーの検知範囲にいない場合、非存在の0の数字1になっております。人がいない状態で、下図の通り非存在が1になっていることを確認ください。

存在	非存在
0	1

⑪子機との接続に使用します。SCAN 開始を押すことで検索欄に接続可能な子機の MAC アドレスが表示されます。対象の子機を選択後に接続をクリックしてください。その後は上記画面の通りになります。設定完了後に切断をクリックすることで設定が保存されます。

ボタンの切替わり：SCAN 開始 ⇒ SCAN 停止
接続 ⇒ 切断