

回転移動形ハンド

MHシリーズ

MHシリーズ


回転移動形ハンド




◆小形、軽量

本体にアルミ合金を使用しており、小形、軽量です。

型式表示記号

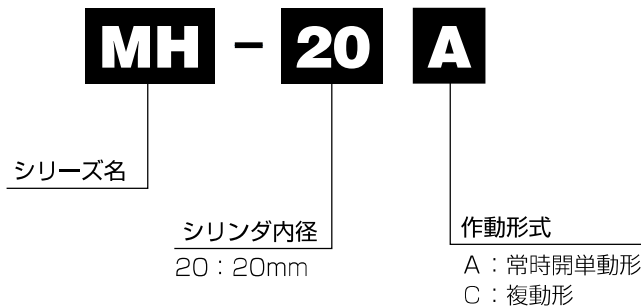

内部構造図

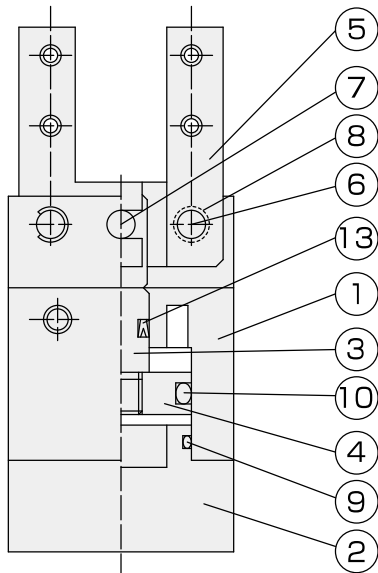

部品リスト

NO	名 称	材 質
1	本体	アルミ合金
2	ヘッドカバー	アルミ合金
3	ピストンロッド	炭素鋼
4	ピストン	黄銅
5	レバー	炭素鋼
6	支点ピン	炭素鋼
7	圧入ピン	炭素鋼
8	メタル	黄銅
9	Oリング	NBR
10	Oリング	NBR
11	皿小ネジ	炭素鋼
12	軸用止輪	硬鋼
13	Rパッキン	NBR



仕様

使用流体	空気
最高使用圧力 [MPa]	0.7
耐圧 [MPa]	1.05
使用周囲温度範囲 [°C]	0～60（凍結無き事）
給油	不要
配管口径	M5×0.8

作動形式	型 式	シリンダ 内径 [mm]	最低 使用圧 [MPa]	レバーネジ		把持力 ^{注)1} [N]		外形寸法 ^{注)2} (厚×幅×長) [mm]	製品質量 [g]
						閉時	開時		
複動形	MH-20C	20	0.1	M4×0.7 4個所	M3×0.5 4個所	19	22	32×32×50.5	195
常時開 単動形	MH-20A	20	0.2	M4×0.7 4個所	M3×0.5 4個所	8	—	32×32×50.5	180

注) 1: 把持力はグリップポイントL=30、圧力=0.5MPaの時の値です。
注) 2: 外形寸法は本体寸法を示す。(レバーは含まず)


実効把持力(閉力)

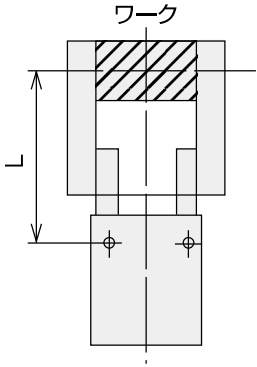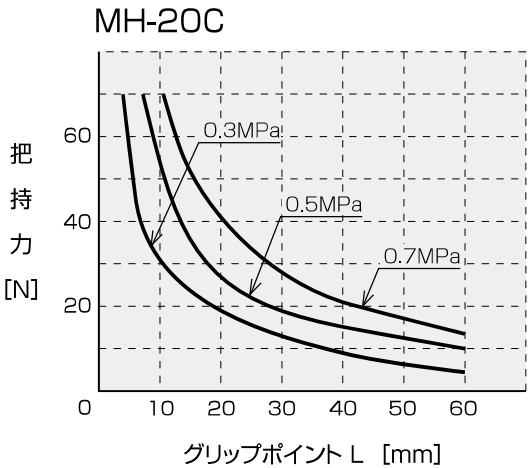

外形寸法図 MH-20A

MHシリーズ

回転移動形ハンド

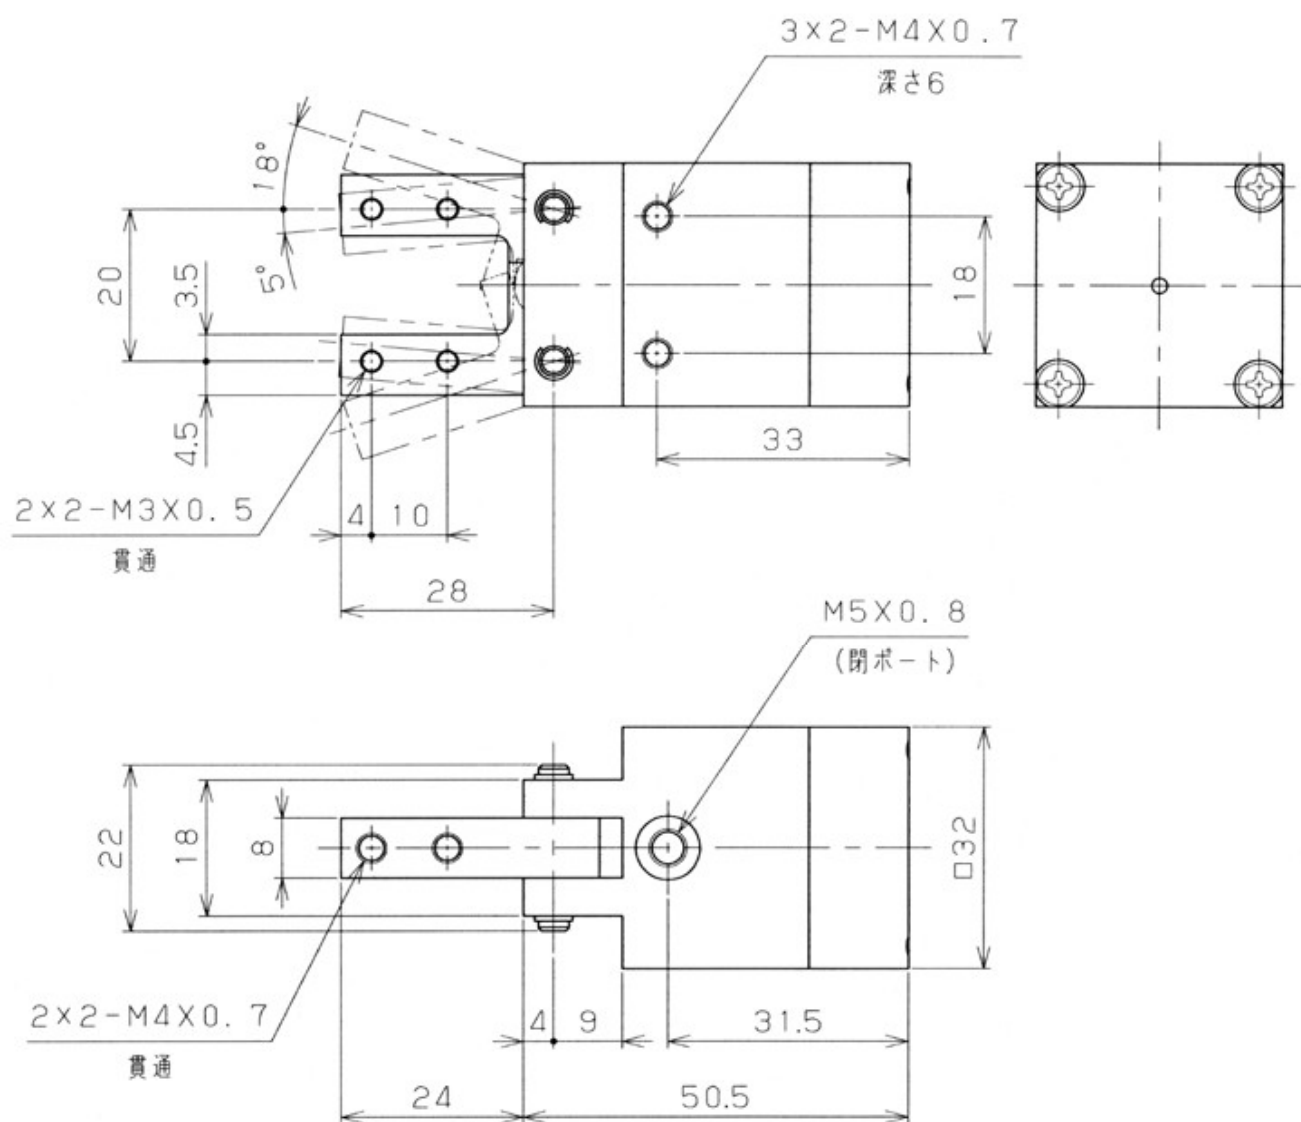

■外形寸法図 MH-20C

