

超小型平行移動形リニアハンド

NEOMシリーズ

New - Era Original series



NEOMシリーズ

超小型平行移動形メカハンド

型式表示記号

NEOM - 6 - L

シリーズ名

呼び径

6

把持力


L：弱

H：強

(原寸大)



内部構造図

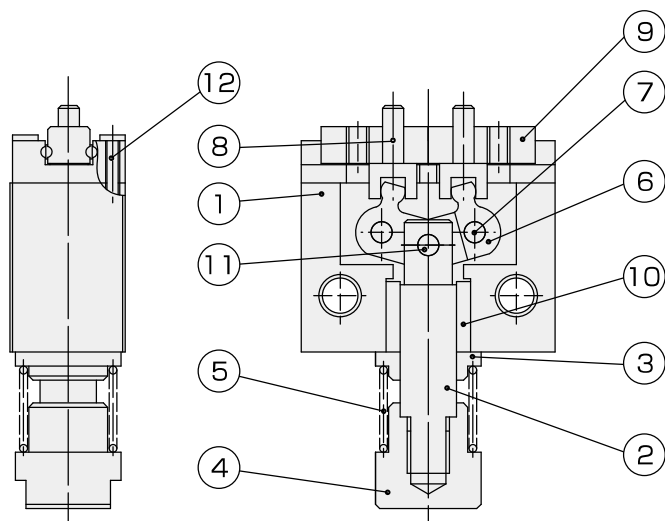

部品リスト

NO	名 称	材 質
1	本体	アルミ合金
2	ピストンロッド	ステンレス鋼
3	オサエカバーA	アルミ合金
4	オサエカバーB	炭素鋼
5	スプリング	ピアノ線
6	アクションレバー	炭素鋼
7	支点ピン	炭素工具鋼
8	ナックル	ステンレス鋼
9	ベアリング	ベアリング鋼
10	メタル	焼結含油軸受（銅系）
11	コロ	硬鋼
12	十字穴付小ネジ	ステンレス鋼
13	六角穴付ボルト※1	ステンレス鋼

※1) 添付の取付用ボルトになります。(図には記載されていません)

仕様


項目	型式	NEOM-6-L	NEOM-6-H
作動形式		常時閉単動形（開時外力駆動）	
呼び径		6	
開閉ストローク [mm]		2.4 (0～+1.3)	
レバー比 注1)		1 : 1.8	
把持力(閉時) 注2) [N]		1.7	3.5
押出力 注3) [N]		8	15
許容押出力 [N]		20	
最高使用頻度 [Cycle/min]		180	
使用周囲温度範囲 [°C]		0～120（凍結無き事）	
給油		要（機械摺動部）	
適用スイッチ		無し	
製品質量 [g]		11	
繰り返し把持精度 [mm]		±0.01	

注1) レバー比とは、後部ロッドを押し込む量“押し込み量”と、その時のレバー開き量“レバー開き量”（両側）を（“押し込み量”：“レバー開き量”）で表したものです。

注2) 全閉時、L=15の場合を表します。



注3) 押出力とは常時、閉方向にはたらくスプリング力に勝って、レバーを完全に開くのに必要な外力の事です。

許容荷重及び許容モーメント


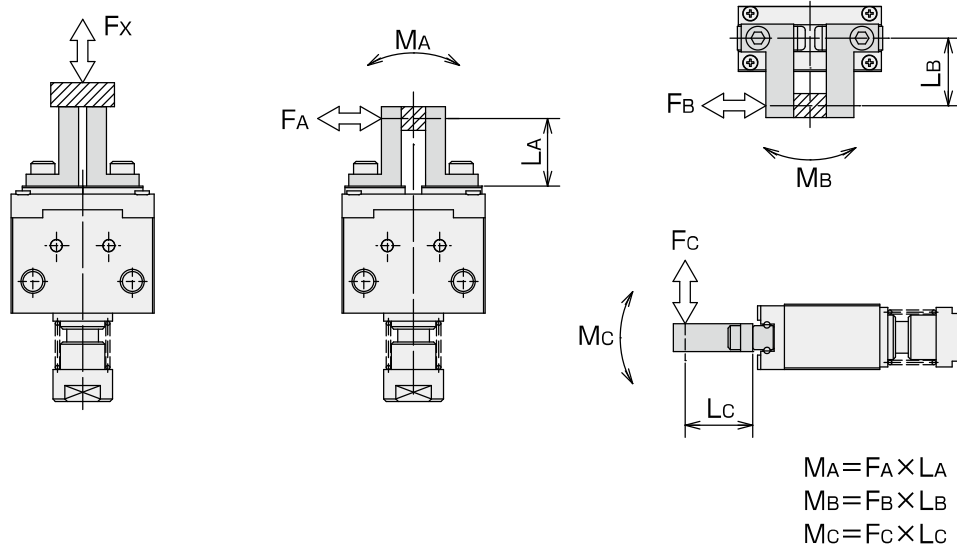


荷重及び モーメント 型式	FX [N]	MA [N・m]	MB [N・m]	MC [N・m]
NEOM-6	9	0.03	0.03	0.06


■実効把持力(閉力)

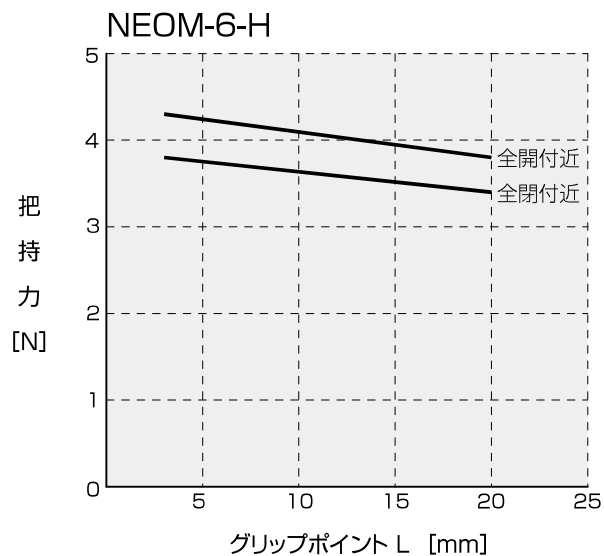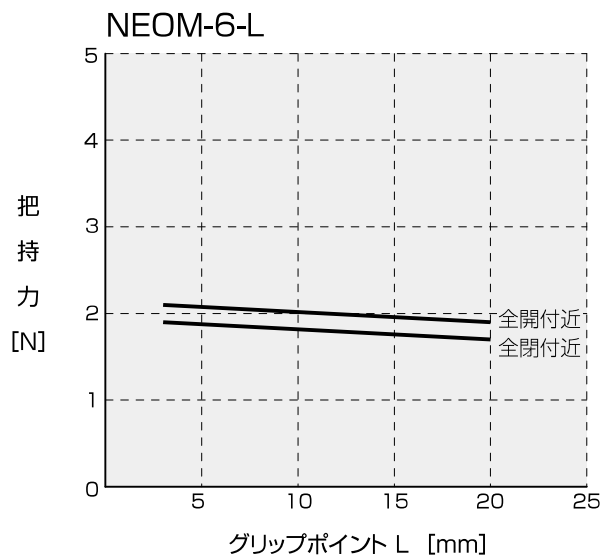

■グリップポイント制限範囲

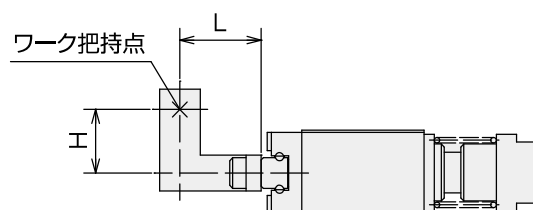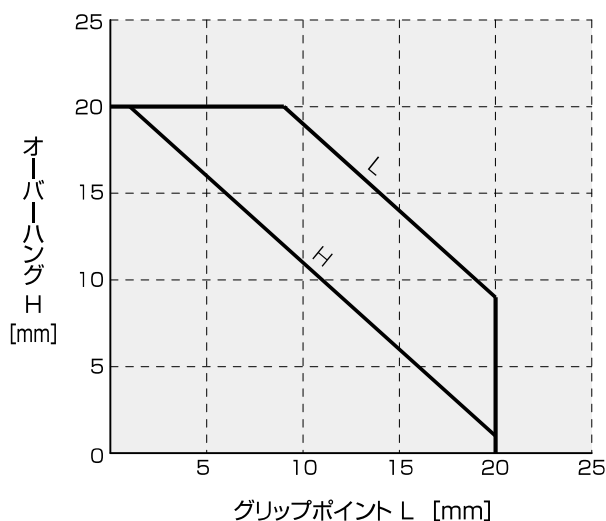


■本体取付方法



使用ボルト	最大締付トルク[N・m]
M3×0.5	0.59

■位置決め穴



位置決め穴	$\phi 1.5^{+0.03}_0$ 深さ1.5
-------	----------------------------

■アタッチメントの設計例、取付方法

👉 P.144を参照願います。


■外形寸法図

NEOM-6-□

把持力

L…弱

H…強

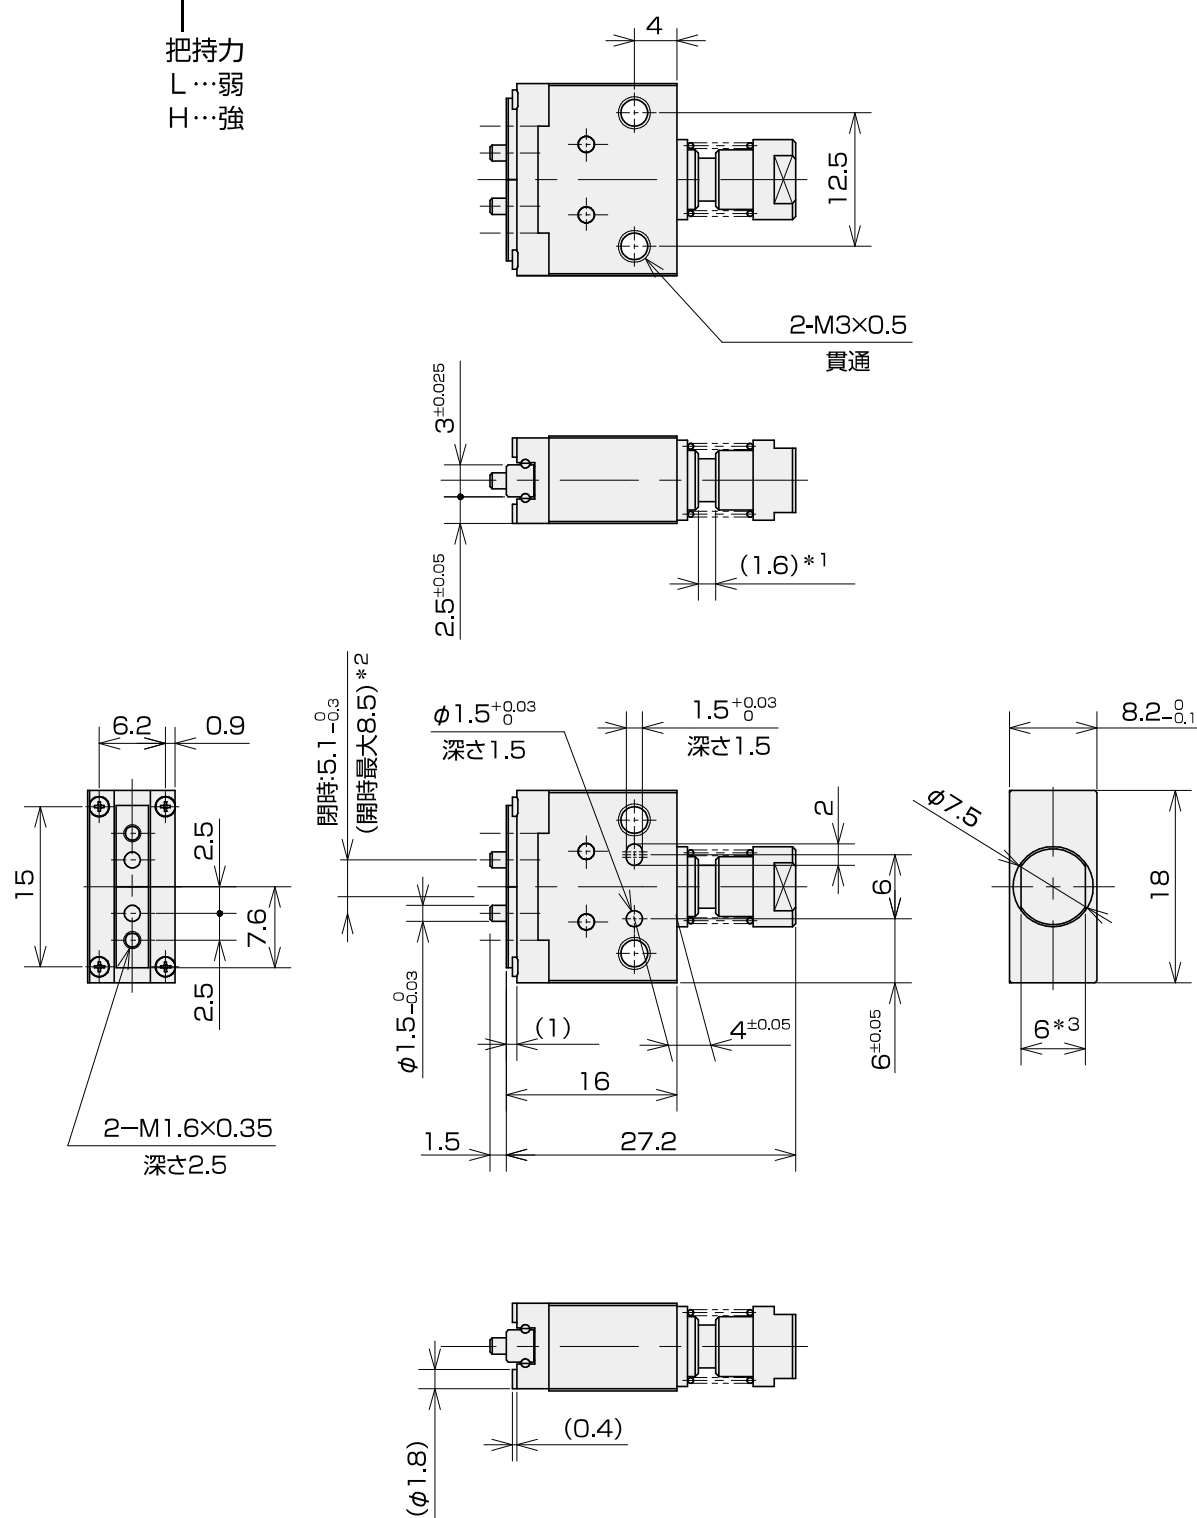

注)

* 1) 押込み可能な寸法となります。押込み量に対するレバーの開き量は「レバー比」を参照下さい。

* 2) 押込み時の最大公差の寸法となります。

* 3) ロッド締付用の為、実際の位置と異なります。オサエカバー・ピストンロッドは回転させないで下さい。

カム・ドグを押さえカバーに直接当てて使用しないで下さい。