


FL-HP06

薄型平行移動形リニアハンド



高把持力：ダブルピストン

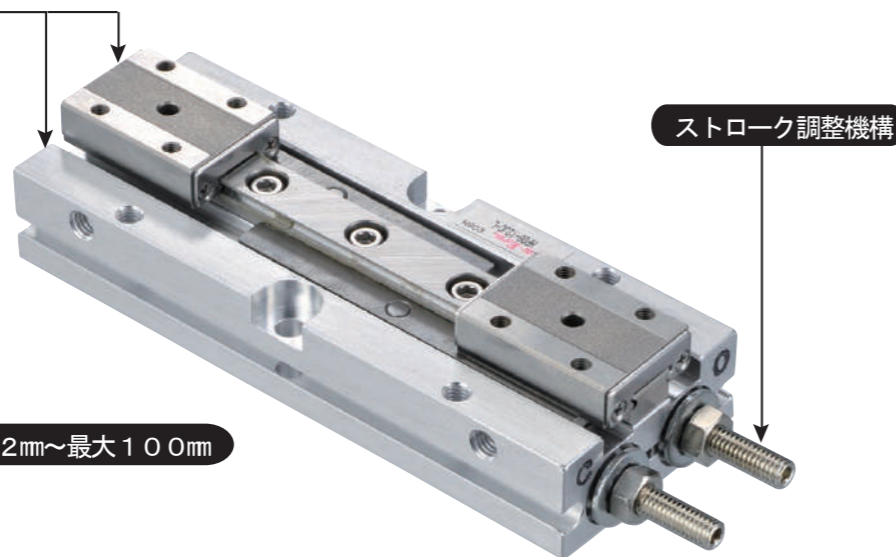

ロングストローク 12mm~最大100mm

■ 形式表示記号

**FL - HP06 - 12 JA - S ※ ZE135 A 2**

シリーズ名	シリンダ内径 6 : 6mm 8 : 8mm 12 : 12mm 14 : 14mm 18 : 18mm 25 : 25mm	ストローク調整機構 無記号：ストローク調整無し JA：開方向調整 JB：閉方向調整 JC：開閉方向調整	ストローク S：ショートタイプ L：ロングタイプ	スイッチ リード線長さ A：1m B：3m	スイッチ個数 1：1個付 2：2個付
-------	--	---	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------

●スイッチ形式 無記 無し

ZE135 2線式無接点スイッチ、ストレート形	ZE235 2線式無接点スイッチ、L形
ZE155 3線式無接点スイッチ、ストレート形	ZE255 3線式無接点スイッチ、L形

製品取り扱い上の注意

- 指定外のグリスを使用しますと、作動不良の原因となります。
- メンテナンス用グリスについては、弊社までご連絡をお願いします。
- メンテナンスについては、十分な知識と経験を持った人が行ってください。
- お客様の使用条件によって耐久寿命は異なります。

株式会社 ニューエラ

本社 / 〒544-0006 大阪市生野区中川東1丁目7番21号  
TEL. (06) 6754-8581 (代表) FAX. (06) 6754-3036  
東京営業所 / 〒143-0022 東京都大田区東馬込1丁目30番4号  
TEL. (03) 5875-1038 FAX. (03) 3776-7702

**New-Era Co., Ltd.**

Main Office: 1-7-21, Nakagawa-Higashi, Ikuno-ku, Osaka, 544-0006 Japan  
TEL. +81 (0) 6 6754-8581 FAX. +81 (0) 6 6754-3036  
Tokyo Office: 1-30-4, Higashi-Magome, Ota-ku, Tokyo, 143-0022 Japan  
TEL. +81 (0) 3 5875-1038 FAX. +81 (0) 3 3776-7702

●ホームページアドレス / Home Page Address

<http://www.newera.co.jp>

●Eメールアドレス / E-mail Address


[eigyo2@newera.co.jp](mailto:eigyo2@newera.co.jp)



食品機械用グリース対応製品


**FL シリーズ**

食品製造工程でご使用ができます

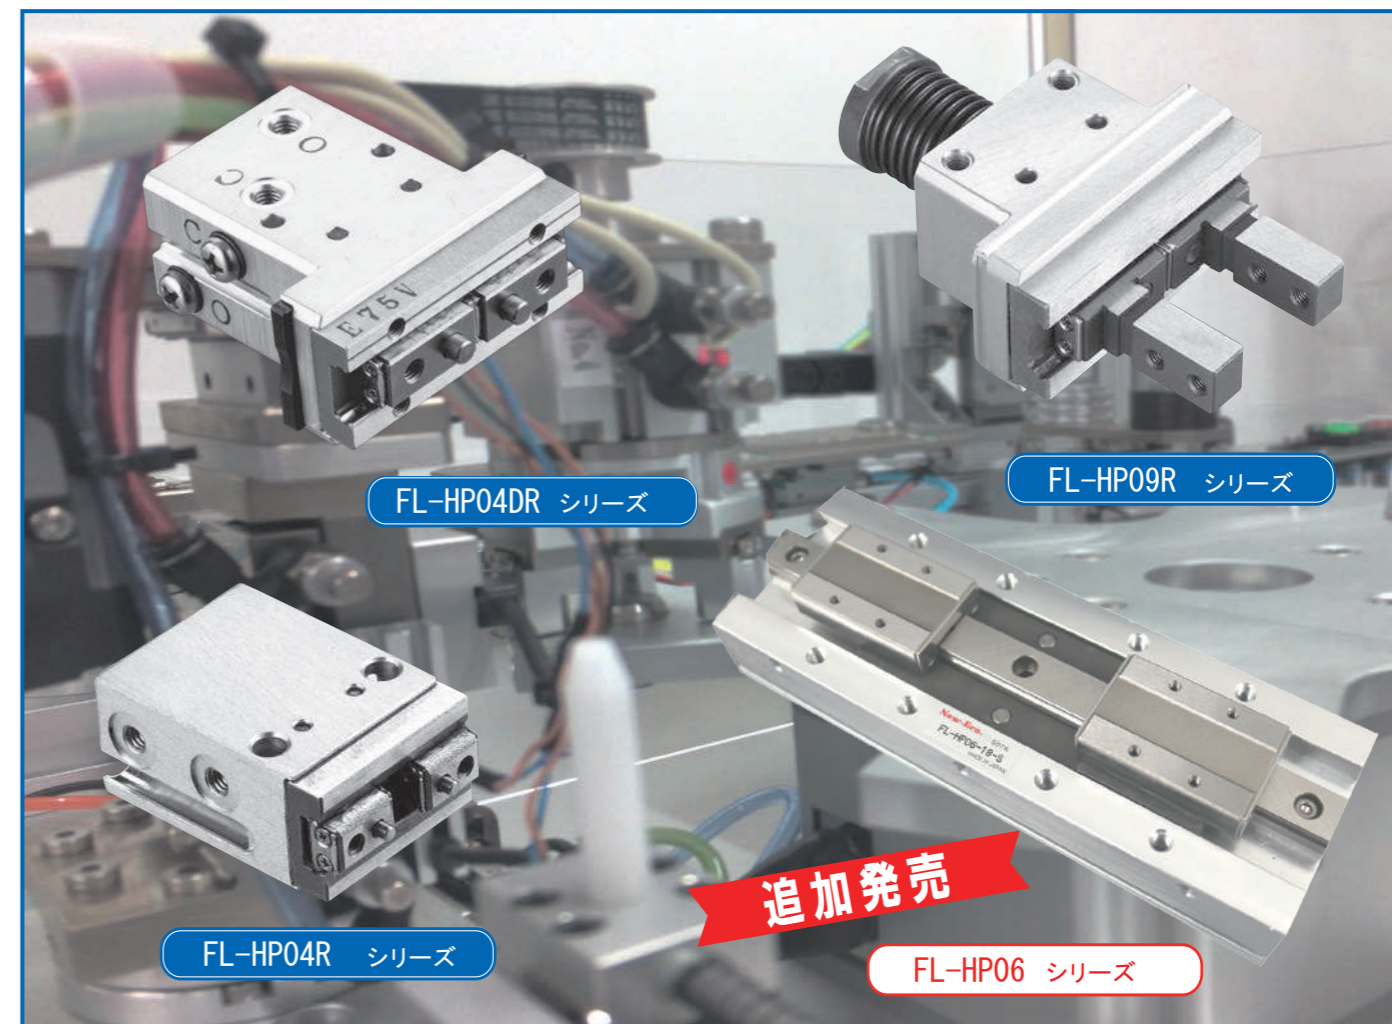


食品機械用グリース対応 NSF H1


FL-HP04R 平行移動形リニアハンド **スタンダードタイプ**

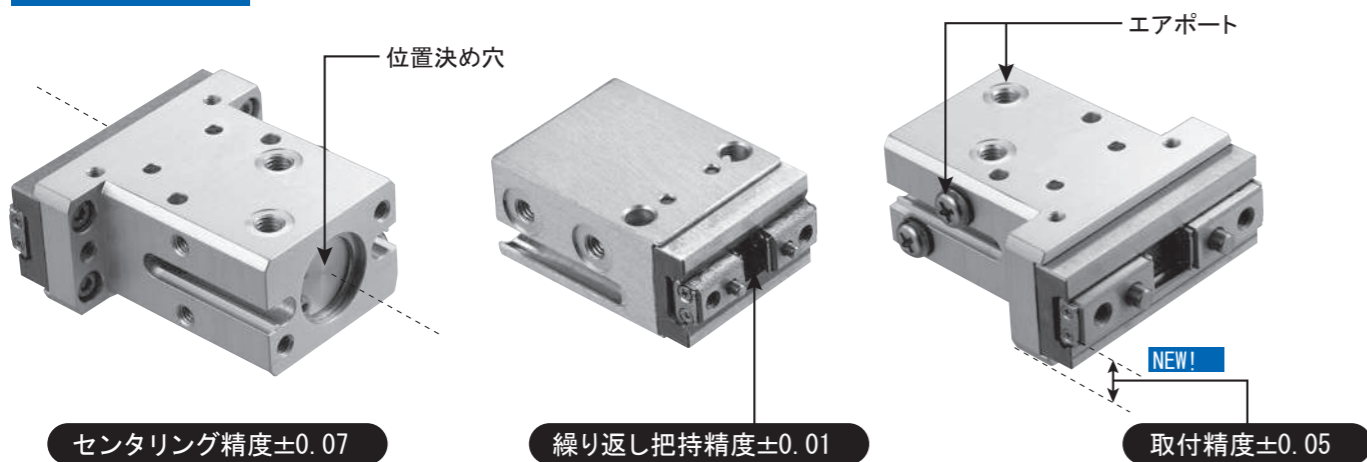

FL-HP04DR 着脱式平行移動形リニアハンド **スタンダードタイプ**

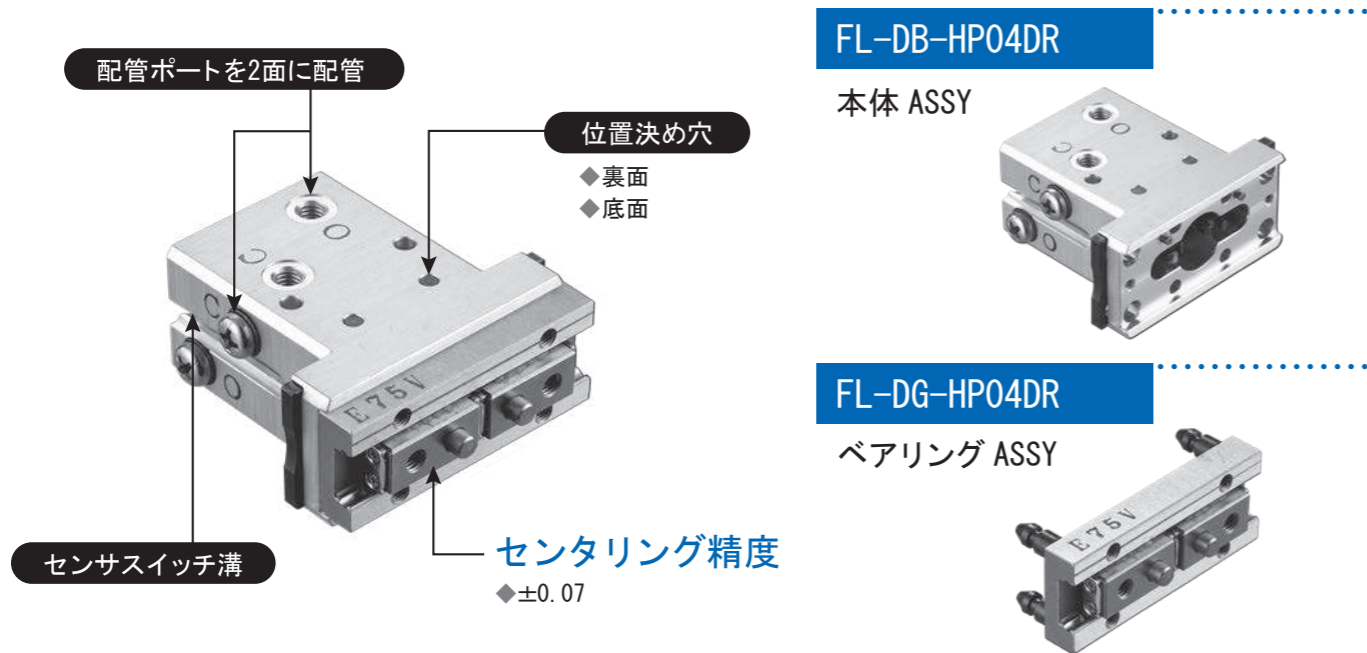

FL-HP09R 平行移動形メカハンド **スタンダードタイプ**

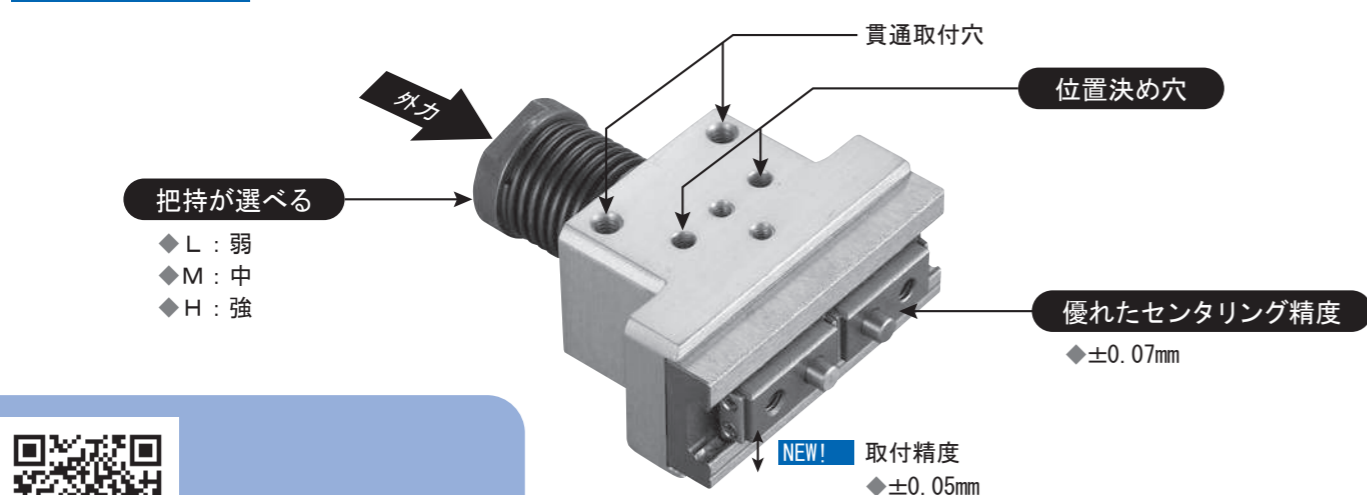

形式表示記号

**FL - HP04R - 10 C ※ ZE135 A 2**

シリーズ名	シリンダ内径	作動形式	スイッチ形式	スイッチ個数
	8 : 8mm 10 : 10mm 16 : 16mm 20 : 20mm 25 : 25mm 32 : 32mm 40 : 40mm 50 : 50mm	A : 常時開単動形 C : 複動形 φ25/32は複動のみ	無記号 : スイッチ無し ZE135 2線式無接点スイッチ、ストレート形 ZE155 3線式無接点スイッチ、ストレート形	1 : 1個付 2 : 2個付 A : 1m B : 3m

**FL - HP04DR - 10 C ※ ZE235 A 2**

シリーズ名	シリンダ内径	作動形式	スイッチ形式	スイッチ個数
	10 : 10mm 16 : 16mm 20 : 20mm	C : 複動形	無記号 : スイッチ無し ZE135 2線式無接点スイッチ、ストレート形 ZE155 3線式無接点スイッチ、ストレート形	1 : 1個付 2 : 2個付 A : 1m B : 3m

**FL - DB - HP04DR - 10 C ※ ZE235 A 2**

本体ASSY	シリンダ内径	作動形式	スイッチ形式	スイッチ個数
	10 : 10mm 16 : 16mm 20 : 20mm	C : 複動形	無記号 : スイッチ無し ZE135 2線式無接点スイッチ、ストレート形 ZE155 3線式無接点スイッチ、ストレート形	1 : 1個付 2 : 2個付 A : 1m B : 3m

**FL - DG - HP04DR - 10**

ベアリングASSY	シリーズ名	シリンダ内径
		10 : 10mm 16 : 16mm 20 : 20mm

**FL - HP09R - 8 - L**

シリーズ名	呼び径	把持力
	8 10 16 20	L : 弱 M : 中 H : 強

※左記以外の把持力（スプリング力の強さ）も御相談に応じます。

