

# IBC-010 絶縁走行充電器


電圧違いのバッテリーへ充電が可能に！

新製品




絶縁して1つのバッテリーを充電するため  
バッテリー同士の干渉はありません！


24V→12Vの場合  
(降圧充電も可能)

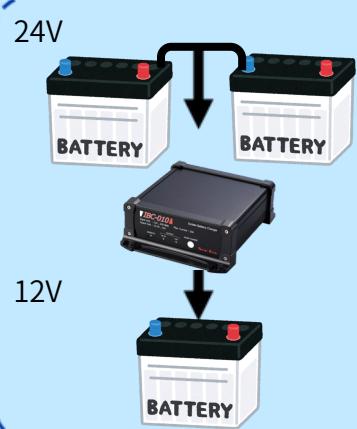

12V→24Vの場合  
(充電器2台使用)

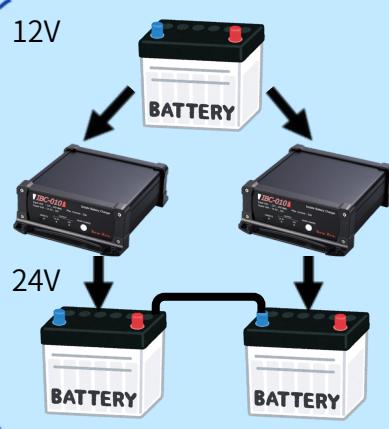

12V→36Vの場合  
(充電器3台使用)

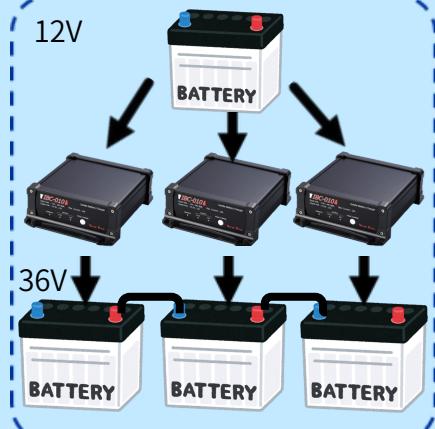

リン酸鉄リチウムイオン  
ディープサイクルバッテリー  
鉛など各種バッテリーに対応！



型式	IBC-010
寸法	195(W) × 239(L) × 75(H)
入力電圧	DC12V/24V(自動切替) ACC入力(ON/OFF制御対応)
出力電圧	14.3V/15.0V(スイッチ切替) ※1
最大出力電流	10A
耐震性	JIS D 1601 1種Bに準ずる
耐水性/筐体	IPX4(散水)相当
保有機能	◎出力電圧切替機能 ◎ACC信号による電源ON/OFF機能 ◎LEDによる状態表示機能 ◎過熱保護 ◎低電圧/過電圧保護 ◎過電流保護 ◎逆接保護 ◎出力ショート保護 ◎出力未接続保護

※1：14.3Vは鉛・リチウムバッテリー  
15.0Vはディープサイクルバッテリー

所在地：〒544-0006

大阪府大阪市生野区中川東1-7-21

電話番号：06-6754-8585



New-Era.