


【置去り防止装置「みまもりやさん」OBS-001M/S 配線図】

- ・ 図中の車両ホーンに関しては、+側に車両リレーが入っている仕様を記載しております。
アース側に車両リレーが入っている場合は、アース側に追加リレーを入れるようにしてください。
- ・ サブバッテリーを搭載している車種に関しては、予備電源端子をサブバッテリーと接続するようにしてください。
- ・ 出力端子からの出力電圧は入力電圧と同じ電圧となります。
- ・ 追加の推奨リレー：ニューエラー製、NPRシリーズ

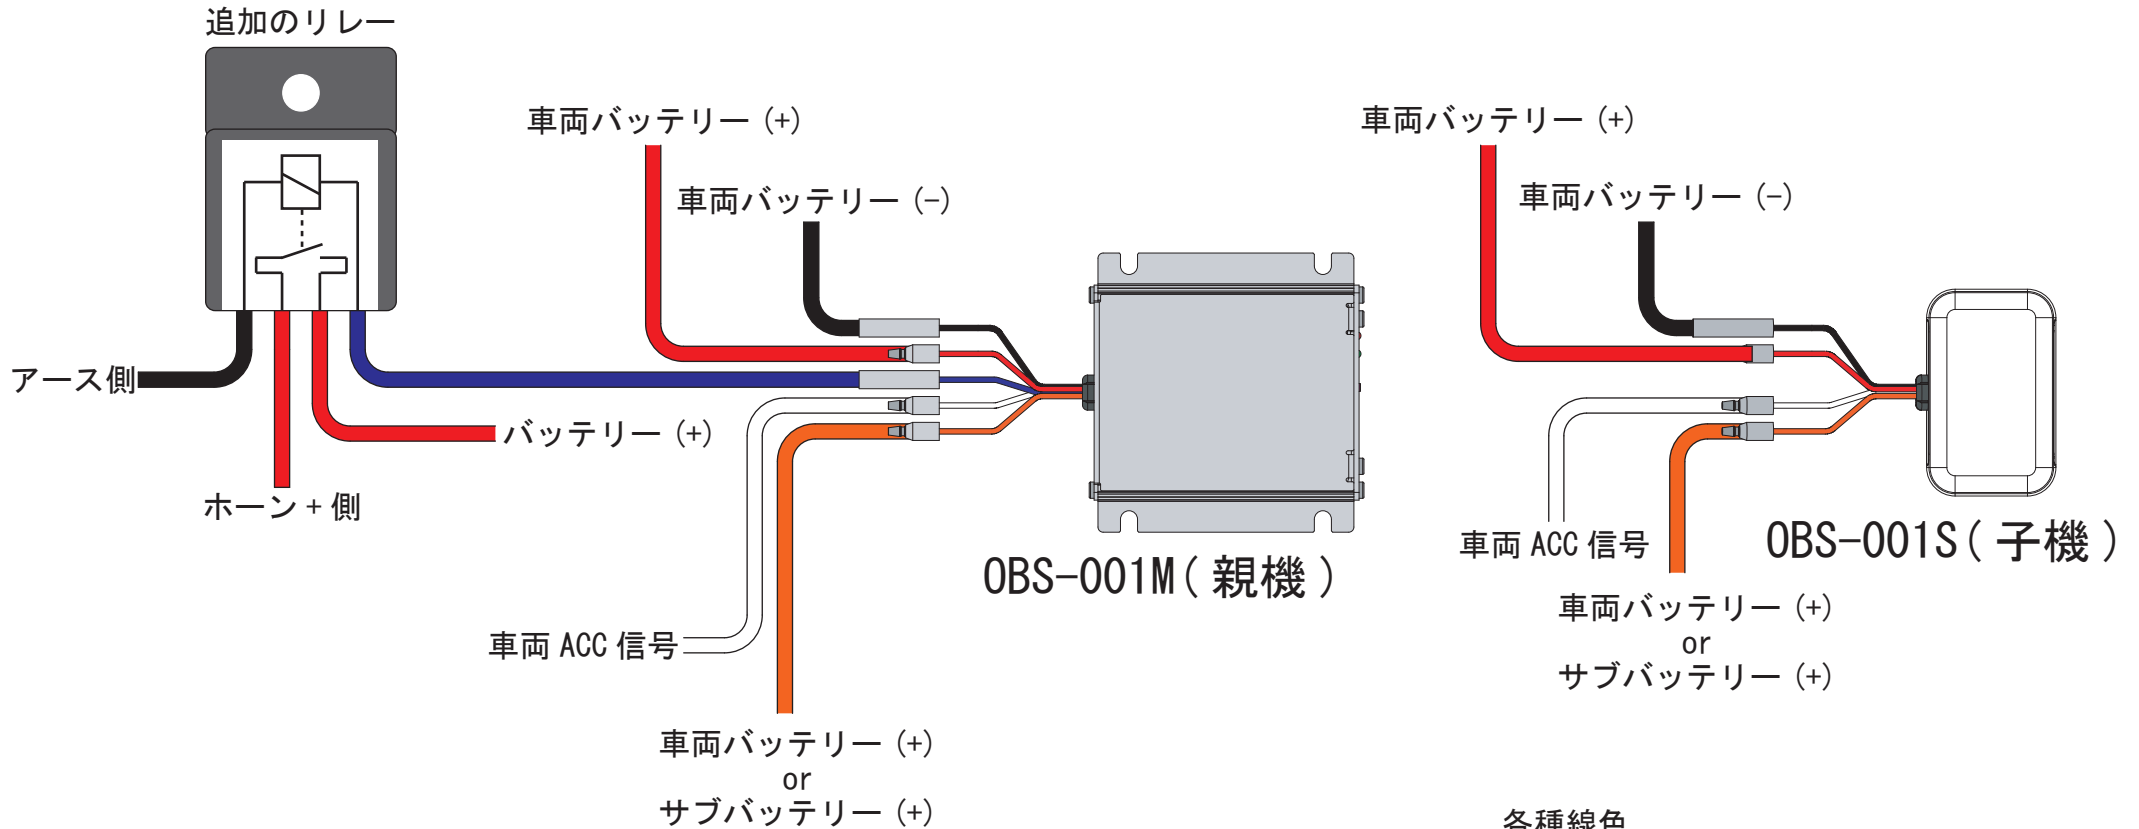

各種線色

- 黒色：GND 端子、φ5 ギボシ端子メス
- 赤色：電源端子、φ5 ギボシ端子オス
- 青色：出力端子、φ5 ギボシ端子メス
- 白色：ACC 端子、φ5 ギボシ端子オス
- 橙色：予備電源端子、φ5 ギボシ端子オス